指示書

工事名称 ： 兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修その他工事(Ⅰ期)

回答日 ： 2026年7月16日～7月21日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
川村	河上	中野	

番号	指 示 事 項
1	図面番号A-51　平板舗装300角　撤去・改修(≒33.9㎡)、インターロッキング舗装　撤去・改修(≒401.4㎡)、点字シート(警告)　撤去・改修(8枚)は本工事範囲外とする。
2	図面A-49　D引分け白板4800×1500【撤去・新設】:1箇所は一時撤去後再取付とする。 黒板・白板については全て、一時取り外しの上壁塗装完了後再取付とする。
3	図面A-02,03　仕上げ表を別添資料1のとおり差し替える。(別添資料1参照) ・1階　玄関ホール(西・南)　壁(幅木含む)塗装とりやめ ・共通　西廊下　床シート張替取りやめ、壁塗装とりやめ ・共通　印刷室1・2　床シート張替取りやめ、壁塗装とりやめ ・共通　階段室B　内装改修一式取りやめ ・1階　倉庫　床タイル張りとりやめ
4	図面番号A-39～44　AW-4,5,6,7,8,8,9,AD-1,2,3,4,LSD-2,SD-5　取りやめとする。取りやめに伴う撤去・斫り工事及びガラス・シーリング等の関連工事も取りやめとする。(別添資料2参照)

別添資料１

外部仕上表

屋上	現況	【既設のまま】平場：ｼｰﾄ防水（機械固定式）、笠木・庇・設備基礎天端：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	建具	現況	【撤去・既設のまま】アルミサッシ、鋼製建具
	改修	【撤去】立上り:ｼｰﾄ防水（押え金物・ｼｰﾘﾝｸﾞ共）、改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、脱気筒 【新設】平場：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t1.5（機械固定式）、笠木・庇・設備基礎天端：下地調整の上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立上り:下地調整の上塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t1.5(押え金物・ｼｰﾘﾝｸﾞ共）、改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、脱気筒、~~ｺｰｷｰﾆｰｷｰ目隠ｾﾙﾊﾟﾊﾟ~~		改修	【新設】アルミサッシ（カバー工法）、鋼製建具 【塗替え】鋼製建具：下地調整の上DP塗り(2級)　出入口：アルミ製建具に入替え
外壁	現況	【既設のまま】外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄの上複層塗材E、軒裏：外装薄塗材E 【撤去】竪樋：鋼管φ100一部VPφ100	玄関ホール（西・南）前	現況	【撤去】床：二丁掛けタイル、軒裏：LGS25＋ｹｲｶﾙ板t4の上外装薄塗材E 【既のまま】外壁：梁型：外装薄塗材E
	改修	【塗替え】外壁：既設劣化塗膜除去の上可とう形改修塗材E(ｼﾘｺﾝ系)、軒裏：既設劣化塗膜除去の上外装薄塗材E 【新設】竪樋SUS製φ100		改修	【新設】床：ﾓﾙﾀﾙ塗りt30の上磁器質タイル600角t9.5、軒裏：LGS25＋ｹｲｶﾙ板t6の上外装薄塗材E 【塗替え】外壁：梁型：既設劣化塗膜除去の上外装薄塗材E
ﾊﾞﾙｺﾆｰA	現況	【既設のまま】床：磁器質ﾀｲﾙ180角、巾木：防水ﾓﾙﾀﾙH200、外壁ｺﾝｸﾘｰﾄの上複層塗材E、手摺：SUSφ42.7 【撤去】軒裏：LGS25＋ｹｲｶﾙ板t4の上外装薄塗材E、室外機基礎	外構	現況	【撤去】ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装、平板舗装300角、点字ｼｰﾄ(警告)
	改修	【塗替え】外壁：既設劣化塗膜除去の上可とう形改修塗材E(ｼﾘｺﾝ系)、軒裏：既設劣化塗膜除去の上外装薄塗材E 【新設】軒裏：LGS25＋ｹｲｶﾙ板t4の上外装薄塗材E　【補修】室外機撤去跡樹脂モルタル補修		改修	【新設】ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装、平板舗装300角、点字ｼｰﾄ(警告)
ﾊﾞﾙｺﾆｰB	現況	【既設のまま】床・巾木：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水、手摺壁：ｺﾝｸﾘｰﾄの上複層塗材E			
	改修	【塗替え】床・巾木：下地調整の上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水、手摺壁：既設劣化塗膜除去の上可とう形改修塗材E(ｼﾘｺﾝ系)			

◆特記事項

・設備配管(雨水除く)、分電盤、ブルボックス等の撤去・改修・塗替えは設備工事とする。

内部仕上表

階	室名		床高	床 下地	床 仕上	巾木 仕上	巾木 高さ	腰壁 下地	腰壁 仕上	壁 下地	壁 仕上	天井 下地	天井 仕上	廻縁	天井高	備考
1	１０２・１０４ 講義室	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り 一部断熱ﾎﾞｰﾄﾞの上EP塗り	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	—	3050	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】、荷物掛け【一時撤去】 白板 4500×1200【新設】、天井点検口450角【撤去】 床下点検口450角【仕上げのみ撤去】 手洗い・棚・化粧鏡(設備工事)
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0（木目調）	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【新設】 LGS19	【新設】 化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5（ｽｸｴｱ型） 一部GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2800	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】、荷物掛け【再設置】 白板 4500×1200【新設】、天井点検口450角【新設】 腰壁・梁型・ｽﾗﾌﾞ裏：吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25【新設】 床下点検口450角【仕上げのみ改修】 洗面化粧台・化粧鏡(設備工事)
	１０１・１０３ １０５・１０７ 講義室	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【撤去】 一部LGS	【既設のまま】 EP塗り 【既設のまま】 一部GB-Rt9.5+t12.5の上EP塗り	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	—	3050	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】、荷物掛け【一時撤去】 黒板 3600×1200【撤去】、天井点検口450角【撤去】 床下点検口450角【仕上げのみ撤去】 手洗い・棚・化粧鏡(設備工事)
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0（木目調）	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【新設】 LGS19	【新設】 化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5（ｽｸｴｱ型） 一部GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2800	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】、荷物掛け【再設置】 黒板 3600×1200【新設】、天井点検口450角【新設】 腰壁・梁型・ｽﾗﾌﾞ裏：吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25【新設】 床下点検口450角【仕上げのみ改修】 洗面化粧台・化粧鏡(設備工事)
	玄関ホール（西・南）	現況	(西) -40 (南) ±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 二丁掛けタイル	【既設のまま】】 複層塗材E	100	—	—	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 複層塗材E	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Dt9.5	—	(西) 2800 (南) 2500	SUS床見切り【撤去】 目隠し用ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ【撤去】 床下点検口450角【撤去】 平付けサイン【撤去】、突出サイン【撤去】
		改修	(西) -40 (南) ±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt27の上ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ600角 t3.0	~~【塗替え】~~ ~~下地調整の上~~ ~~EP-Si塗り~~	100	—	—	【既設のまま】 RC	~~【塗替え】~~ ~~下地調整の上EP-Si~~塗り	【新設】 LGS19	【新設】 GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	(西) 2800 (南) 2500	SUS床見切り【新設】 床下点検口450角【新設】 平付けサイン【新設】、突出サイン【新設】
2	２０１・２０３ 情報教育実習室１ (西)(東)	現況	+110	【既設のまま】 RCの上MO 【一部撤去】 OAﾌﾛｱH110(201は全撤去)	【既設のまま】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0（201のみ撤去） 【撤去】 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500角、ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り 一部断熱ﾎﾞｰﾄﾞの上EP塗り	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り	【一部撤去】 LGS19	【一部撤去】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	—	2940	SUS床見切り【撤去】 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】 天井点検口450角【撤去】 可動間仕切【撤去】
		改修	201: ±0 203: +110	【既設のまま】 RCの上MO 【一部新設】 OAﾌﾛｱH110(202のみ)	【既設のまま】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0 【新設】 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500角 t6.5、ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0　201：木目調 202：ﾏｰﾌﾞﾙ	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【一部新設】 LGS19	【一部新設】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	【新設】 塩ﾋﾞ製	201: 3050 203: 2940	SUS床見切り【新設】(203のみ) 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】 天井点検口450角【新設】 腰壁・梁型・ｽﾗﾌﾞ裏：吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25【新設】
	２０２ 情報教育実習室３	現況	+110	【既設のまま】 RCの上MO 【一部撤去】 OAﾌﾛｱH110	【既設のまま】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0 【撤去】 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500角	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り 一部断熱ﾎﾞｰﾄﾞの上EP塗り	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	—	2940	SUS床見切り【撤去】 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】 引分け白板 4800×1500【撤去】、天井点検口450角【撤去】 可動間仕切【撤去】
		改修	+110	【既設のまま】 RCの上MO 【一部新設】 OAﾌﾛｱH110	【既設のまま】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0 【新設】 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500角 t6.5	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【新設】 LGS19	【一新設】 化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5（ｽｸｴｱ型） 一部GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2690	SUS床見切り【新設】(203のみ) 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】 引分け白板 4800×1500【新設】、天井点検口450角【新設】 腰壁・梁型・ｽﾗﾌﾞ裏：吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25【新設】
	２０４ 講義室	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り 一部断熱ﾎﾞｰﾄﾞの上EP塗り	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	—	3050	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】、荷物掛け【一時撤去】 黒板 4500×1200【撤去】、天井点検口450角【撤去】 手洗い・棚・化粧鏡(設備工事)
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0（木目調）	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【既設のまま】 RC	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【新設】 LGS19	【新設】 化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5（ｽｸｴｱ型） 一部GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2800	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】、荷物掛け【再設置】 黒板 4500×1200【新設】、天井点検口450角【新設】 腰壁・梁型・ｽﾗﾌﾞ裏：吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25【新設】 洗面化粧台・化粧鏡(設備工事)
	２０５・２０７ 講義室	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【撤去】 一部LGS	【既設のまま】 EP塗り 【既設のまま】 一部GB-Rt9.5+t12.5の上EP塗り	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	—	3050	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】、荷物掛け【一時撤去】 黒 3600×1200【撤去】、天井点検口450角【撤去】 手洗い・棚・化粧鏡(設備工事)
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0（木目調）	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【新設】 LGS19	【新設】 化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5（ｽｸｴｱ型） 一部GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2800	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】、荷物掛け【再設置】 黒 3600×1200【新設】、天井点検口450角【新設】 腰壁・梁型・ｽﾗﾌﾞ裏：吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25【新設】 洗面化粧台・化粧鏡(設備工事)

凡　例				凡例（ﾎﾞｰﾄﾞ）		凡例（塗装）						防火材料一覧表			
CB	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	AL	アルミ	FK	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	GB-D	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	CL	ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り	EP-T	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ模様塗料塗り	OS	ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り	UC	ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り	石膏ボード<9.5>	準不燃　ＱＭ-9828	シージング石膏ボード<9.5>	準不燃　ＱＭ-9826
RC	コンクリート	LGS	軽量鉄骨	GB-R	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-DP	有孔化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	DP	耐候性塗料塗り	LE	ﾗｯｶｰｴﾅﾒﾙ塗り	OSV	ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾜﾆｽ塗り	UE	2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り	石膏ボード<12.5>,<15>,<16>,<18>,<21>,<25>	不燃　ＮＭ-8619	不燃シージング石膏ボード<12.5>	不燃　ＮＭ-9639
St	スチール	MO	モルタル	GB-S	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-D	吸音用有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	EP	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	NAD	ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料塗り	OSW	ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾜｯｸｽ塗り	VP	溶剤塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂塗料	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ<9.5>	準不燃　ＱＭ-0524	強化石膏ボード<12.5>,<15>,<18>,<21>,<25>	不燃　ＮＭ-8615
SUS	ステンレス	W	木	GB-F	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	NB	無石綿ｾﾒﾝﾄｶﾙｼｳﾑ板	EP-G	つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	OP	油性調合ペイント塗	SOP	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り	EP-Si	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ	不燃化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ<9.5>	不燃　ＮＭ-1864	ケイ酸カルシウム板<5以上>	不燃　ＮＭ-8578

平田建築設計株式会社
本社：〒662-0916　兵庫県西宮市戸田町５番１６号
一級建築士（国土交通大臣登録 295703 号）平田　裕之

設計者	[記事]	作成日	業務名称	工事名称	図面番号
	・　・ ・　・ ・　・ ・　・ ・　・ ・　・	令和8年6月30日	兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修（Ⅰ―Ⅱ期）建築設計業務	兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修その他工事(Ⅰ期)	A－０２
			図面名称：【現況撤去・改修】外部・内部仕上表　縮尺 A1 － A3 －	環境マネジメント課	

内部仕上表

階	室名		床高	床 下地	床 仕上	巾木 仕上	巾木 高さ	腰壁 下地	腰壁 仕上	壁 下地	壁 仕上	天井 下地	天井 仕上	廻縁	天井高	備考
3	３０２・３０４ 講義室	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り 一部断熱ﾎﾞｰﾄﾞの上EP塗り	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	—	3050	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】、荷物掛け【一時撤去】 白板 4500×1200【撤去】、天井点検口450角【撤去】 手洗い・棚・化粧鏡(設備工事)
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0（木目調）	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【新設】 LGS19	【新設】 化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5（ｽｸｴｱ型） 一部GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2800	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】、荷物掛け【再設置】 白板 4500×1200【新設】、天井点検口450角【新設】 腰壁・梁型・ｽﾗﾌﾞ裏：吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25【新設】 洗面化粧台・化粧鏡(設備工事)
	３０５・３０７ 講義室	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【撤去】 一部LGS	【既設のまま】 EP塗り 【既設のまま】 一部GB-Rt9.5+t12.5の上EP塗り	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Rt12.5の上岩綿吸音板t12	—	3050	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】、荷物掛け【一時撤去】 黒板 3600×1200【撤去】、天井点検口450角【撤去】 手洗い・棚・化粧鏡(設備工事)
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0（木目調）	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【塗替え】 下地調整の上EP-Si塗り 【新設】 GB-Rt9.5+t12.5の上EP-Si塗り	【新設】 LGS19	【新設】 化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5（ｽｸｴｱ型） 一部GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2800	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】、荷物掛け【再設置】 黒板 3600×1200【新設】、天井点検口450角【新設】 腰壁・梁型・ｽﾗﾌﾞ裏：吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25【新設】 洗面化粧台・化粧鏡(設備工事)
共通	西廊下	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	~~【撤去】~~ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ450角 t3.0（1階のみ） ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0（2・3階）	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木（共通）	100	—	—	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 複層塗材E（1階のみ） EP塗り（2・3階）	【撤去】 LGS19（共通）	【撤去】 GB-Dt9.5（共通）	—	2500	床下点検口450角（１階のみ）【撤去】 平付けサイン【撤去】、突出サイン【撤去】 屋内消火栓(設備工事)
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	~~【新設】~~ ~~下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(共通)~~	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木（共通）	100	—	—	【既設のまま】 RC	~~【塗替え】~~ ~~下地調整の上EP-Si塗り（共通）~~	【新設】 LGS19（共通）	【新設】 GB-Dt9.5（共通）	【新設】 塩ﾋﾞ製	2500	床下点検口450角（１階のみ）【新設】 平付けサイン【新設】、突出サイン【新設】 屋内消火栓(設備工事)
	印刷室１・２	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	~~【撤去】~~ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角 t2.0	【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ巾木（共通）	100	—	—	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 EP塗り（2・3階）	【撤去】 LGS19（共通）	【撤去】 GB-Dt9.5（共通）	—	2500	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】 鋼製間仕切【一時撤去】
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	~~【新設】~~ ~~下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(共通)~~	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ巾木（共通）	100	—	—	【既設のまま】 RC	~~【塗替え】~~ ~~下地調整の上EP-Si塗り（共通）~~	【新設】 LGS19（共通）	【新設】 GB-Dt9.5（共通）	【新設】 塩ﾋﾞ製	2500	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】 天井点検口450角【新設】 鋼製間仕切【再設置】
	女子トイレ	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼り 25角	—	—	—	—	【既設のまま】 RC	【撤去】 磁器質ﾀｲﾙ張り100角 一部磁器質ﾀｲﾙ貼り100×200角	【撤去】 LGS19	【撤去】 GB-Dt9.5	【撤去】 塩ﾋﾞ製	2520	天井点検口450角【撤去】、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】 床下点検口450角(1階のみ)【撤去】 ﾗｲﾆﾝｸﾞ【撤去】 洋便器・和便器・洗面器・化粧鏡・掃除用流し・紙巻器（設備工事） 換気扇(設備工事)
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt28の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0（消臭・抗菌）	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ	100	—	—	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【新設】 GB-St12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t3 ﾗｲﾆﾝｸﾞ：耐水合板t12の上ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t3	【新設】 LGS19	【新設】 GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2520	天井点検口450角【新設】、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】 床下点検口450角(1階のみ)【新設】、L型手摺700×700【新設】 ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾞｽﾄﾌｫｰﾑt19【新設】、ｽﾗﾌﾞ開口塞ぎ【新設】 洋便器・手洗い・化粧鏡・全身鏡・ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ（設備工事） 棚付二連紙巻器・ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ・ﾌｯｸ・換気扇(設備工事)
	多目的トイレ	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 磁器質ﾀｲﾙ貼り100角	—	—	—	—	【既設のまま】 RC	【撤去】 磁器質ﾀｲﾙ張り100角 一部磁器質ﾀｲﾙ貼り100×200角	【撤去】 LGS19	【撤去】 ｹｲｶﾙ板t6の上EP塗り	【撤去】 塩ﾋﾞ製	2500	床下点検口450角(1階のみ)【撤去】 L型手摺【撤去】、跳ね上げ手摺【撤去】 洋便器・和便器・壁掛け手洗い・紙巻器・換気扇（設備工事）
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【新設】 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt28の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0（消臭・抗菌）	【新設】 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ	100	—	—	【既設のまま】 RC 【新設】 LGS50・65、一部GL工法	【新設】 GB-St12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t3 ﾗｲﾆﾝｸﾞ：耐水合板t12の上ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t3	【新設】 LGS19	【新設】 GB-Dt9.5	【新設】 塩ﾋﾞ製	2500	床下点検口450角(1階のみ)【新設】、吊り輪【新設】 L型手摺700×700【新設】、跳ね上げ手摺【新設】 洋便器・背もたれ・手洗い・全身鏡・ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ（設備工事） ｵｽﾄﾒｲﾄ・棚付二連紙巻器・ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ・ﾌｯｸ(設備工事)
	階段室Ｂ	現況	±0	【既設のまま】 RCの上MO	【撤去】 踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ450角 t3.0 蹴上・踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ450角 t3.0	【既設のまま】 MOの上VE塗り	100	—	—	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 内装薄塗材E（各階）	【既設のまま】 RC ~~【撤去】~~ ~~LGS19（最上階のみ）~~	【既設のまま】 内装薄塗材E ~~【撤去】~~ ~~GB-Dt9.5（最上階のみ）~~	—	2500	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ~~【撤去】~~ 手摺φ34~~【一時撤去】~~ 点字シート(警告)~~【撤去】~~ ﾌﾛｱｻｲﾝ~~【撤去】~~
		改修	±0	【既設のまま】 RCの上MO	~~【新設】~~ ~~下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(共通)~~	~~【塗替え】~~ 下地調整の上 ~~EP-Si塗り~~	100	—	—	【既設のまま】 RC	~~【塗替え】~~ ~~下地調整の上EP-Si塗り（各階）~~	【既設のまま】 RC ~~【新設】~~ ~~LGS19（最上階のみ）~~	~~【塗替え】~~ ~~下地調整の上GB-Dt9.5塗り~~ ~~【新設】~~ ~~GB-Dt9.5（最上階のみ）~~	【新設】 ~~塩ﾋﾞ~~製	2500	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】 手摺φ34~~【復旧】~~ 点字シート(警告)~~【新設】~~ ﾌﾛｱｻｲﾝ~~【新設】~~
1	倉庫	現況	−40	【既設のまま】 RCの上MO	~~【撤去】~~ ~~ﾓﾙﾀﾙ~~	【既設のまま】】 複層塗材E	100	—	—	【既設のまま】 RC LGS	【既設のまま】 複層塗材E GB-Rt12.5表し	【撤去】 LGS25	【撤去】 ｹｲｶﾙ板t4の上外装薄塗材E	—	2500	
		改修	−40	【既設のまま】 RCの上MO	~~【新設】~~ ~~モルタル仕上げ~~	~~【塗替え】~~ ~~下地調整の上~~ EP-Si塗り	100	—	—	【既設のまま】 RC LGS	【既設のまま】 ~~複層塗材E~~ ~~GB-Rt12.5表し~~	—	【新設】 ｺﾝｸﾘｰﾄ表し	—	2500	
	階段下倉庫Ｂ	現況	±0	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押さえ	—	—	—	—	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	—	—	
		改修	±0	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押さえ	—	—	—	—	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	【既設のまま】 RC	【既設のまま】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	—	—	

凡　例				凡例（ﾎﾞｰﾄﾞ）			凡例（塗装）								防火材料一覧表					
CB	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	AL	アルミ	FK	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	GB-D	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	CL	ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り	EP-T	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ模様塗料塗り	OS	ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾝ塗り	UC	ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り	石膏ボード<9.5>	準不燃	QM-9828	シージング石膏ボード<9.5>	準不燃 QM-9826
RC	コンクリート	LGS	軽量鉄骨	GB-R	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-DP	有孔化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	DP	耐候性塗料塗り	LE	ﾗｯｶｰｴﾅﾒﾙ塗り	OSV	ｵｲﾙｽﾃｲﾝｳﾆｽ塗り	UE	2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り	石膏ボード<12.5>,<15>,<16>,<18>,<21>,<25>	不燃	NM-8619	不燃シージング石膏ボード<12.5>	不燃 NM-9639
St	スチール	MO	モルタル	GB-S	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-D	吸音用有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	EP	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	NAD	ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料塗り	OSW	ｵｲﾙｽﾃｲﾝｳｯｸｽ塗り	VP	溶剤塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂塗料	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ<9.5>	準不燃	QM-0524	強化石膏ボード<12.5>,<15>,<18>,<21>,<25>	不燃 NM-8615
SUS	ステンレス	W	木	GB-F	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	NB	無石綿ｾﾒﾝﾄｶﾙｼｳﾑ板	EP-G	つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	OP	油性調合ペイント塗	SOP	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り	EP-Si	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ	不燃化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ<9.5>	不燃	NM-1864	ケイ酸カルシウム板<5以上>	不燃 NM-8578

平田建築設計株式会社
本社：〒662-0916 兵庫県西宮市戸田町５番16号
一級建築士（国土交通大臣登録 295703号）平田 裕之

設計者

[記事]

作成日 令和8年6月30日

業務名称 兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修（Ⅰ―Ⅱ期）建築設計業務

図面名称 【現況撤去・改修】内部仕上表

縮尺 A1 — A3 —

工事名称 兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修その他工事(Ⅰ期)

環境マネジメント課

図面番号 A－０３

別添資料２

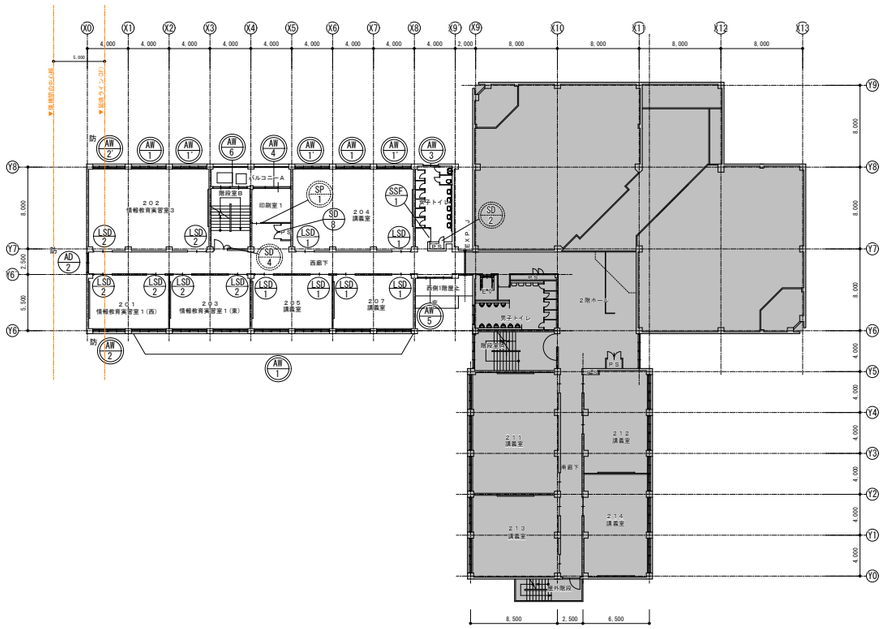

２階平面図　A3:1/600

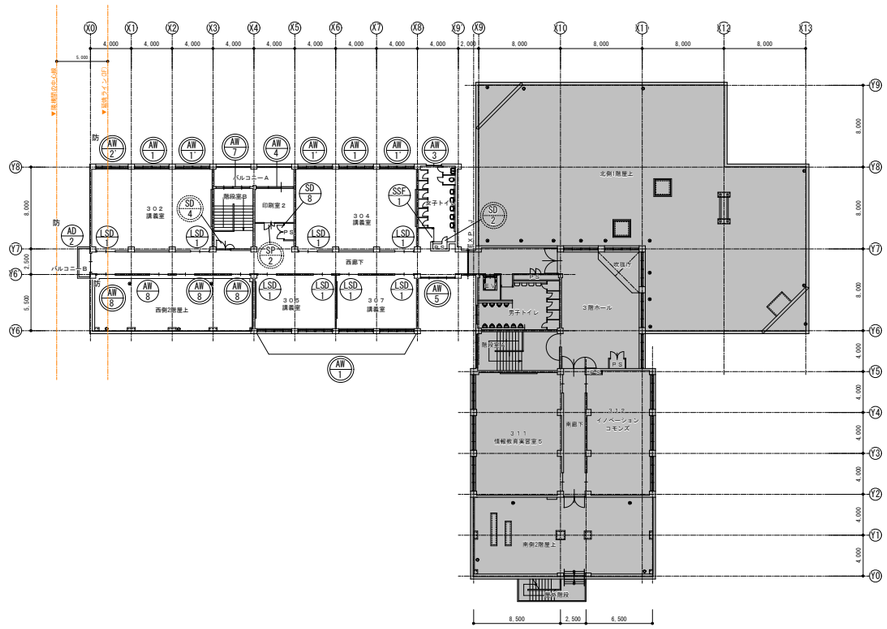

３階平面図　A3:1/600

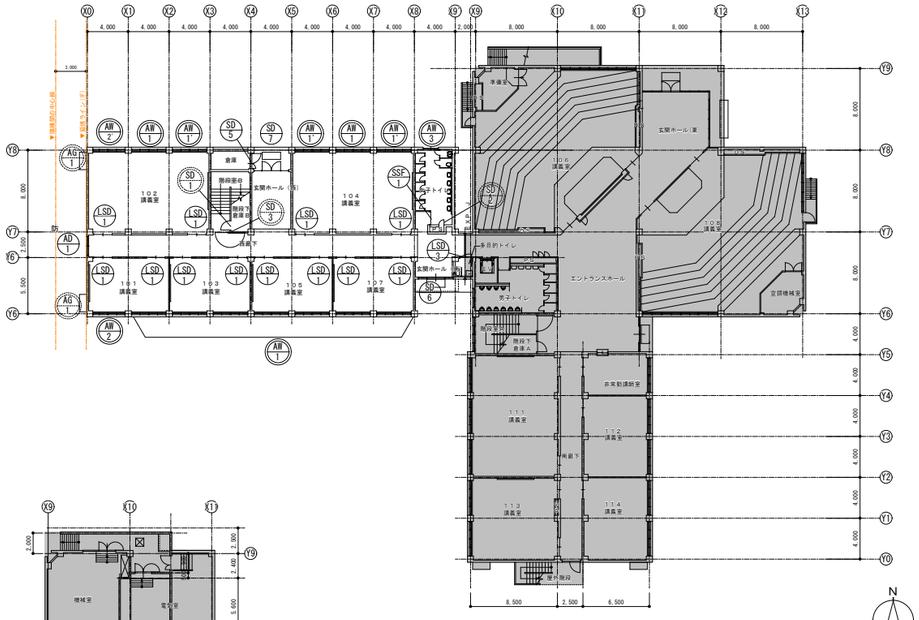

１階平面図　A3:1/600

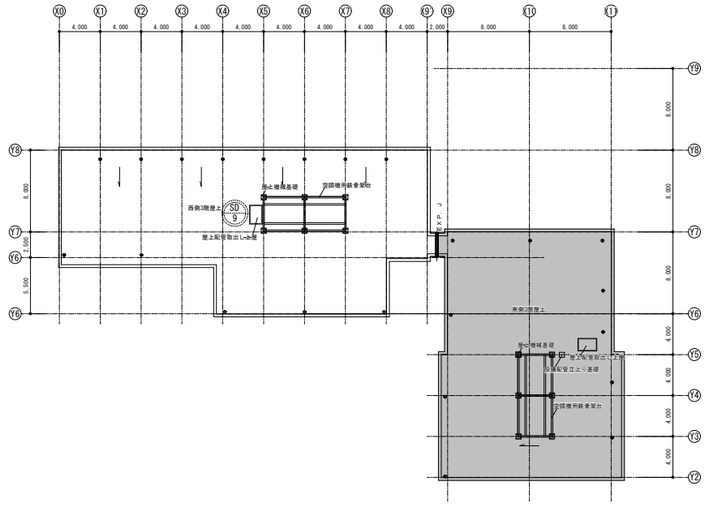

現況撤去　屋根伏図



Ｂ１階平面図　A3:1/600

-凡例-

- LSD 建具撤去
- AW カバー工法改修
- SD 塗装改修、シリンダー改修等
- LSD 既設のまま
- 工事対象範囲外

設計者

平田建築設計株式会社

本社：〒662-0916　兵庫県西宮市戸田町５番16号
一級建築士（国土交通大臣登録 295703 号）平田　裕之

[記事]

・	
・	
・	
・	
・	
・	

作成日　令和8年6月30日

業務名称　兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修（Ⅰ―Ⅱ期）建築設計業務

図面名称　【現況撤去】建具キープラン

縮尺　A1　1/300　A3　1/600

工事名称　兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修その他工事(Ⅰ期)

環境マネジメント課

図面番号　A-３９

符号・形式・数量	AB 1/1 アルミ製2段2連引違い窓 1:24 1':9	AB 2/2 アルミ製2段2連引違い窓 2:1 2':1	AB 2/2 アルミ製2段2連引違い窓 2:1 2':2	AB 3 アルミ製引違い窓 3	AB 4 アルミ製片引き掃き出し窓 2	AB 5 アルミ製2連引違い窓 2
取付位置	各階 講義室	各階 講義室(XO-X1通り間)	各階 講義室(XO-X1通り間)	各階 女子トイレ	印刷室1、2	2、3階 南側廊下
形状・寸法						
改修内容	撤去　枠存置	撤去　枠存置	撤去　枠存置	撤去　枠存置	撤去　枠存置	撤去　枠存置
寸法(W×H)・見込	3280×1900	3055×1900	3055×1900	1300×1200	3280×2520	3280×1500
ガラス・仕上	FLG(3)(5)	FLG(3)(5)	PWG(6.8)	FG(4)	PWL(6.8)、FLG(3)	FLG(5)
金物等	付属金物一式	付属金物一式	アルミパネル、付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
施錠	—	—	—	—	—	—
備考	木製額縁：25×75 撤去	木製額縁：25×75 撤去	防火設備、木製額縁：25×75 撤去	木製額縁：25×80 撤去	木製額縁：25×75 撤去	木製額縁：25×50 撤去

符号・形式・数量	AB 6 アルミ製2連引違い窓 1	AB 7 アルミ製2連引違い窓(FIX窓付き) 1	AB 8 アルミ製引違い窓 3	AB 9 アルミ製引違い窓 1
取付位置	2階 階段室B	3階 階段室B	3階 廊下	3階 廊下
形状・寸法				
改修内容	撤去　枠存置	撤去　枠存置	撤去　枠存置	撤去　枠存置
寸法(W×H)・見込	3280×900	3280×2520	1800×1500	1800×1500
ガラス・仕上	PWL(6.8)	PWL(6.8)、FLG(5)	FLG(5)	PWL(6.8)
金物等	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
施錠	—	—	—	—
備考	網戸、木製額縁：25×50 撤去	網戸、木製額縁：25×50 撤去	網戸、木製額縁：25×50 撤去	網戸、木製額縁：25×50 撤去 防火設備

符号・形式・数量	AD 1 アルミ製2段引違い戸 1	AD 2 アルミ製引違い戸 2	AD 1 アルミ製ガラリ 2
取付位置	1階 廊下(西側)	2、3階 渡り廊下出入口	1階 西側換気口立上り(床下ピット)
形状・寸法			
改修内容	撤去	撤去	存置
寸法(W×H)・見込	1800×2460	1800×1800	600×600
ガラス・仕上	FLG(5)	PWL(6.8)	電解着色
金物等	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
施錠	—	—	—
備考	木製額縁：25×50 撤去	防火設備、木製額縁：25×50 撤去	

符号・形式・数量	SD 5 鋼製親子扉 1	SD 6 鋼製引分け戸 1	SD 7 鋼製両開き戸 1	SD 9 鋼製両開き戸 1
取付位置	1階 倉庫	1階 玄関ﾎｰﾙ(南)	1階 玄関ﾎｰﾙ(西)	屋上　配管取出し上屋
形状・寸法				
改修内容	撤去	撤去	撤去	存置
寸法(W×H)・見込	1320×2000	3300×2760	3300×2760	1470×600
ガラス・仕上	SOP塗り	PWL(6.8)、FLG(5)(3)	PWL(6.8)、FLG(5)(3)	
金物等	H、N、ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	
施錠	—	—	—	
備考				

● 建具記号

建具種別の略号 / 整理番号

防：防火設備を示す
特：特定防火設備を示す
煙：遮煙性能を示す

● 建具種別と略号

SSD	ステンレス製扉
SSW	ステンレス製窓
SSS	ステンレスシャッター
SSF	ステンレス製3方枠
SD	スチール製扉
SW	スチール製窓
SG	スチール製ガラリ
SS	スチール製シャッター
SF	スチール製三方枠
LSD	軽量鋼製扉
TGD	強化ガラス扉
AD	アルミ製扉
AW	アルミ製窓
AG	アルミ製ガラリ
ACWL	アルミカーテンウォール
WD	木製扉
WW	木製窓
WF	木製3方枠
WG	木製ガラリ
F	フスマ
S	紙障子
RF	樹脂製3方枠
SP	学校用間仕切り

● 付属金物の略号

H	丁番
PH	ピボットヒンジ
FH	フロアヒンジ
AH	オートヒンジ
DC	ドアチェック
DCS	ドアチェック(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)
AS	アームストッパー
TS	戸当り
FS	フランス落し
FD	ファイアダンパー
KS	回転式ストッパー
J	順位調整器

● 錠の種類と略号

CP	シリンダー箱錠
PD	シリンダー本締錠
GD	グレモン錠
C	空錠
MS	本締付モノロック錠
HP	表示錠
BL	分電盤錠
HL	ホテル錠
DSL	シリンダー引違い錠

● ガラス種類と略号

FLG	フロートガラス
FG	型板ガラス
PWL	磨き線入ガラス
PWG	磨き網入ガラス
FWL	型板線入ガラス
FWG	型板網入ガラス
TG	強化フロートガラス
TGS	学校用強化フロートガラス
TGH	住宅用強化フロートガラス
FTG	強化型板ガラス
FTGS	学校用強化型板ガラス
M	熱線反射ガラス
MS	高性能熱線反射ガラス
PG	複層ガラス
LG	合わせガラス
GB	ガラスブロック

● 付属する握り・取っ手の種類

N	握り玉
LH	レバーハンドル
CH	ケースハンドル
GH	グレモンハンドル
PPH	プッシュプルハンドル
PG	プッシュグリップ
DH	ドアハンドル

● 材料、塗装及び仕上げの略号

ST	スチール
SUS	ステンレス
AL	アルミ
W	木製
OP	油性調合ペイント
SOP	合成樹脂調合ペイント
FE	フタル酸樹脂エナメル
UE(2)	2液形ｴﾎﾟｷｼﾀﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ
UC(1)	1液形油変性ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ
UC(2)	2液形油変性ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ
AE	アクリル樹脂エナメル
FUE(2)	常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ｴﾅﾒﾙ
CL	クリアラッカー塗
OS	オイルステイン塗
(SUS-)HL	ヘアライン仕上
(SUS-)M	鏡面仕上
(SUS-)B	ブラスト仕上
(SUS-)V	バイブレーション仕上
B－1	アルミ無着色陽極酸化被膜
B－2	アルミ電解二次着色
D	塩ビ樹脂シート張り

● 錠の取付方法

(外側)	○ かぎ	○ かぎ
(内側)	○ かぎ	× かぎなし
○ かぎ	△ サムターン	○ かぎ
△ サムターン	× かぎなし	非 非常用ｶﾞﾗｽ付ｻﾑﾀｰﾝ

凡例

SD 1	倉庫	1
	800×2000	

片開きフラッシュ戸	185	
b, SS-(5)		
FWG6.8		
H, AS　CP, LH		○
他付属金物一式		×
防火設備（常時施錠式）		

● マスターキー、逆マスターキーの略号

MK	マスターキー対応
RMK(1)	逆マスターキーする鍵対応
RMK(2)	逆マスターキーされる鍵対応

● 特記事項

● 踏摺の材質と符号

S －（ ）：スチール
SS－（ ）：ステンレス（特記なき限りヘアライン仕上）

● 敷居の形状と番号



● 枠形状と符号

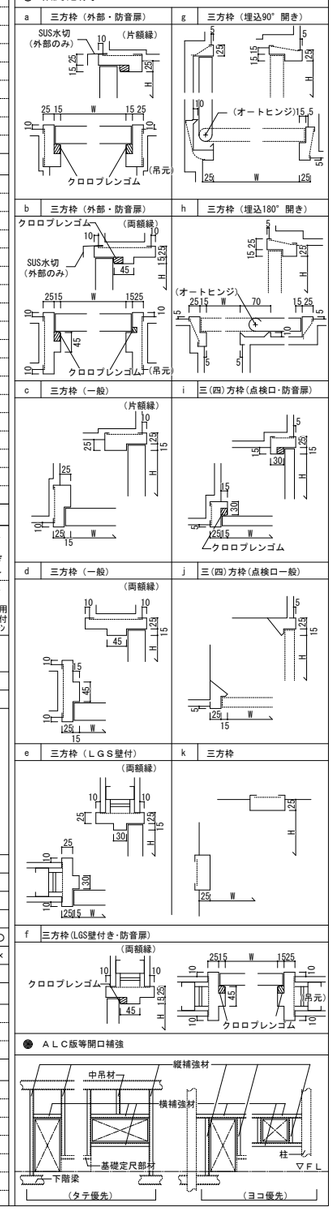

● ＡＬＣ版等開口補強

設計者
平田建築設計株式会社
本社：〒662-0916　兵庫県西宮市戸田町５番16号
一級建築士（国土交通大臣登録 295703 号）平田　裕之

[記事]

作成日：令和8年6月30日

業務名称：兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修（Ⅰ―Ⅱ期）建築設計業務

図面名称：【現況撤去】外部建具表

縮尺：A1 1/100　A3 1/200

工事名称：兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修その他工事(Ⅰ期)

環境マネジメント課

図面番号：A－40

符号・形式・数量	LSD 1 軽量鋼製引違い戸	26	LSD 2 軽量鋼製開き戸	6	LSD 3 鋼製開き扉	1
取付位置	各階 講義室		2階 各情報教育実習室		1階 多目的トイレ	
形状・寸法						
改修内容	撤去(枠共)		撤去(枠共)		撤去(枠共)	
寸法(W×H)・見込	1800×2455		1800×2455		1150×2000	
ガラス・仕上	FG(4)		FG(4)		FG(4)、SOP塗り	
金物等	掘込引手、ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式		H、N、ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式		H、LH、ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式	
施錠	—		—		—	
備考	鋼製額縁 25×90 撤去		鋼製額縁 25×90 撤去			

符号・形式・数量	SD 1 鋼製学校間仕切	1	SD 2 鋼製学校間仕切	1
取付位置	2階 印刷室1		3階 印刷室2	
形状・寸法				
改修内容	一時撤去		一時撤去	
寸法(W×H)・見込	2700×2500		2700×2500	
ガラス・仕上	FG(4)		FG(4)	
金物等	引手DH、付属金物一式		H、N、付属金物一式	
施錠	—		—	
備考				

符号・形式・数量	SD 1 鋼製片開き戸	1	SD 2 鋼製片開き戸	3	SD 3 鋼製片開き戸	1	SD 4 鋼製両開き戸	2	SD 8 鋼製両開き戸	2
取付位置	1階 階段下倉庫B		各階 女子トイレPS		1階 階段室B		2、3階 階段室B		2、3階 廊下PS	
形状・寸法										
改修内容	存置		存置		存置		存置		撤去	
寸法(W×H)・見込	850×2000		620×1520		1400×2000		1400×2000		1200×2000	
ガラス・仕上	SOP塗り		SOP塗り		SOP塗り		SOP塗り		SOP塗り	
金物等	H、N、ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式		H、CH、付属金物一式		CH、付属金物一式		CH、付属金物一式		H、CH、付属金物一式	
施錠	—		—		—		—		—	
備考										

符号・形式・数量	SSF 1 ステンレス製三方枠	3
取付位置	各階 女子トイレ	
形状・寸法		
改修内容	撤去	
寸法(W×H)・見込	900×2000	
ガラス・仕上	ヘアライン	
金物等	付属金物一式	
施錠	—	
備考		

● 建具記号



建具種別の略号
整理番号
防：防火設備を示す
特：特定防火設備を示す
煙：遮煙性能を示す

● 建具種別と略号

SSD	ステンレス製扉
SSW	ステンレス製窓
SSS	ステンレスシャッター
SSF	ステンレス製3方枠
SD	スチール製扉
SW	スチール製窓
SG	スチール製ガラリ
SS	スチール製シャッター
SF	スチール製三方枠
LSD	軽量鋼製扉
TGD	強化ガラス扉
AD	アルミ製扉
AW	アルミ製窓
AG	アルミ製ガラリ
ACWL	アルミカーテンウォール
WD	木製扉
WW	木製窓
WF	木製3方枠
WG	木製ガラリ
F	フスマ
S	紙障子
RF	樹脂製3方枠
SP	学校用間仕切り

● 付属金物の略号

H	丁番
PH	ピボットヒンジ
FH	フロアヒンジ
AH	オートヒンジ
DC	ドアチェック
DCS	ドアチェック(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)
AS	アームストッパー
TS	戸当り
FS	フランス落し
FD	ファイアダンパー
KS	回転式ストッパー
J	順位調整器

● 錠の種類と略号

CP	シリンダー箱錠
PD	シリンダー本締錠
GD	グレモン錠
C	空錠
MS	本締付モノロック錠
HP	表示錠
BL	分電盤錠
HL	ホテル錠
DSL	シリンダー引違い錠

● ガラス種類と略号

FLG	フロートガラス
FG	型板ガラス
PWL	磨き線入ガラス
PWG	磨き網入ガラス
FWL	型板線入ガラス
FWG	型板網入ガラス
TG	強化フロートガラス
TGS	学校用強化フロートガラス
TGH	住宅用強化フロートガラス
FTG	強化型板ガラス
FTGS	学校用強化型板ガラス
M	熱線反射ガラス
MS	高性能熱線反射ガラス
PG	複層ガラス
LG	合わせガラス
GB	ガラスブロック

● 付属する握り・取っ手の種類

N	握り玉
LH	レバーハンドル
CH	ケースハンドル
GH	グレモンハンドル
PPH	プッシュプルハンドル
PG	プッシュグリップ
DH	ドアハンドル

● 材料、塗装及び仕上げの略号

ST	スチール
SUS	ステンレス
AL	アルミ
W	木製
OP	油性調合ペイント
SOP	合成樹脂調合ペイント
FE	フタル酸樹脂エナメル
UE(2)	2液形ｴﾎﾟｷｼｳﾚﾀﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ
UC(1)	1液形油変性ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾆｽ
UC(2)	2液形油変性ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾆｽ
AE	アクリル樹脂エナメル
FUE(2)	常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ｴﾅﾒﾙ
CL	クリアラッカー塗
OS	オイルステイン塗
(SUS-)HL	ヘアライン仕上
(SUS-)M	鏡面仕上
(SUS-)B	ブラスト仕上
(SUS-)V	バイブレーション仕上
B－1	アルミ無着色陽極酸化被膜
B－2	アルミ電解二次着色
D	塩ビ樹脂シート張り

● 錠の取付方法

(外側)	○ かぎ	○ かぎ
(内側)	○ かぎ	× かぎなし
○ かぎ	△ サムターン	○ かぎ
△ サムターン	× かぎなし	非 非常用ｶﾞﾗﾘ付ｻﾑﾀｰﾝ

凡例

SD 1	倉庫	1
	800×2000	

片開きフラッシュ戸	185	
	b, SS-(5)	
	FWG6.8	
H, AS CP, LH		○
他付属金物一式		×
防火設備（常時施錠式）		

● マスターキー、逆マスターキーの略号

MK	マスターキー対応
RMK(1)	逆マスターキーする鍵対応
RMK(2)	逆マスターキーされる鍵対応

● 特記事項

● 踏摺の材質と符号

S －（ ）：スチール
SS－（ ）：ステンレス（特記なき限りヘアライン仕上）

● 沓摺の形状と番号



● 枠形状と符号

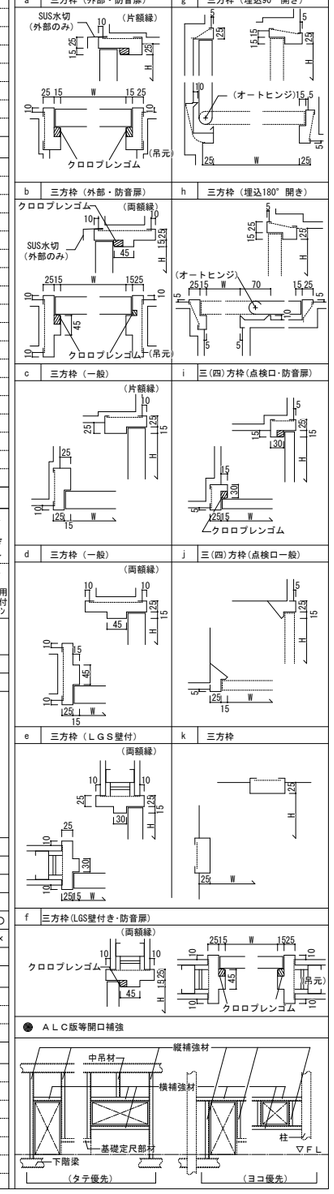

● ＡＬＣ版等開口補強

設計者
平田建築設計株式会社
本社：〒662-0916 兵庫県西宮市戸田町5番16号
一級建築士（国土交通大臣登録 295703号）平田 裕之

[記事]

作成日 令和8年6月30日

業務名称 兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修（Ⅰ—Ⅱ期）建築設計業務

図面名称 【現況撤去】内部建具表

縮尺 A1 1/100 A3 1/200

工事名称 兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修(Ⅰ期)工事

環境マネジメント課

図面番号 A－41

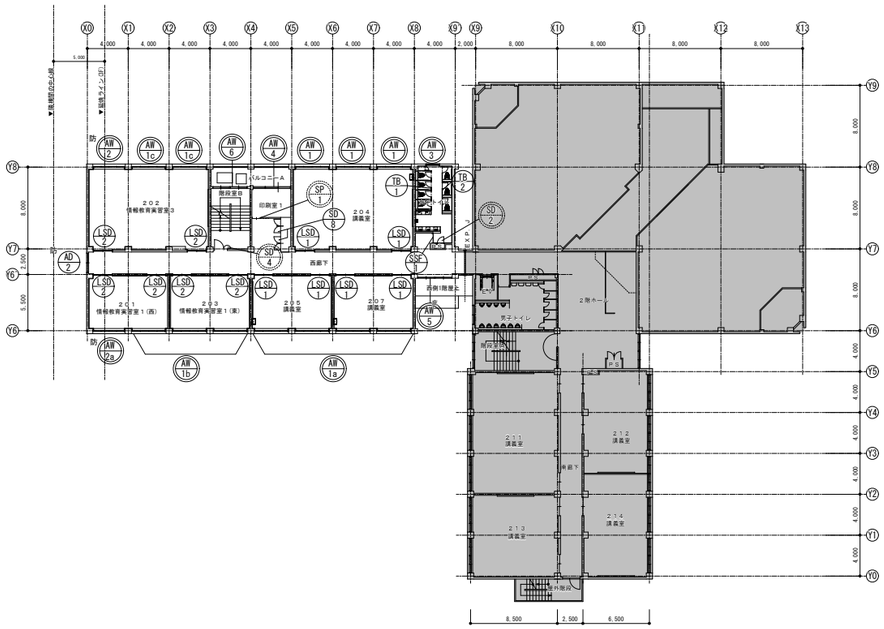

２階平面図　A3:1/600

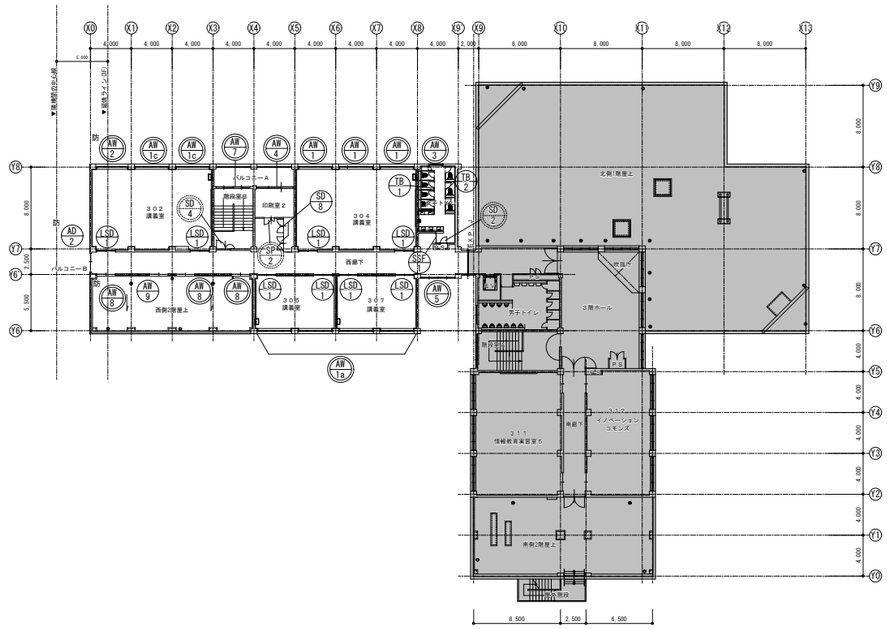

３階平面図　A3:1/600

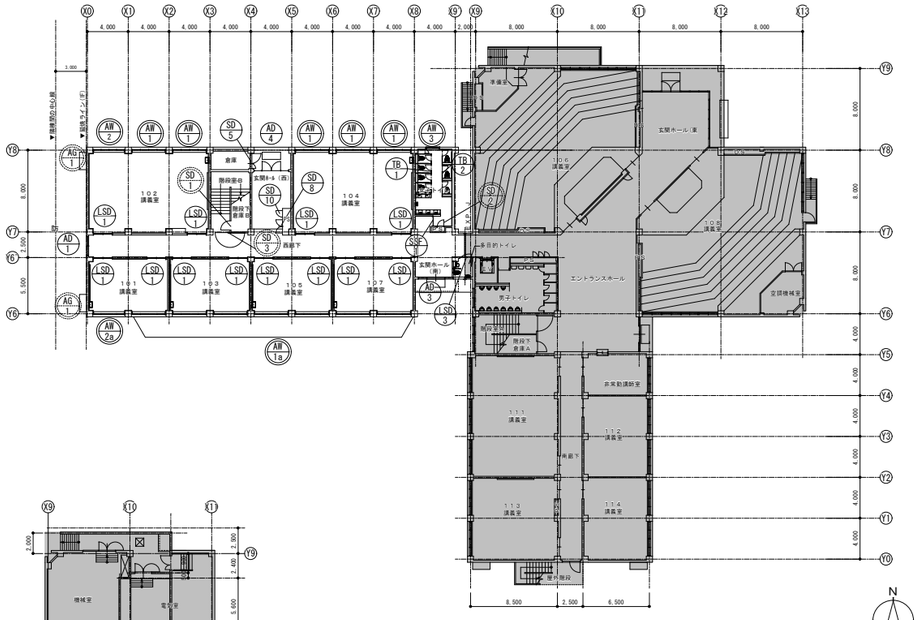

１階平面図　A3:1/600

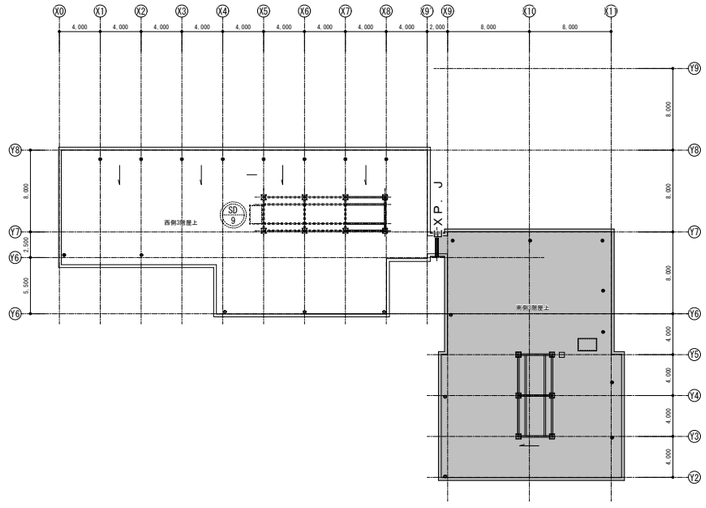

屋根伏図　A3:1/600



Ｂ１階平面図　A3:1/600

-凡例-

- LSD 建具新設
- AW カバー工法改修
- SD 塗装改修、シリンダー改修等
- LSD 既設のまま
- 工事対象範囲外

平田建築設計株式会社

本社：〒662-0916　兵庫県西宮市戸田町５番16号
一級建築士（国土交通大臣登録 295703号）平田　裕之

設計者	[記事]	作成日	業務名称	工事名称	環境マネジメント課	図面番号
		令和8年6月30日	兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修（Ⅰ―Ⅱ期）建築設計業務	兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修(Ⅰ期)工事		A－４２
			図面名称：【改修】建具キープラン　縮尺：A1 1/300　A3 1/600			

符号・形式・数量	AB 1 / AB 1a アルミ製2段2連引違い窓 1:11 1a:15	AB 1b / AB 1c アルミ製2段2連引違い窓 1b:3 1c:4	AB 2 / AB 2a アルミ製2段2連引違い窓 2:1 2a:1	AB 2 / AB 2a アルミ製2段2連引違い窓 2:2 2a:1	AB 3 アルミ製引違い窓 3	AB 4 アルミ製片引き掃き出し窓 2
取付位置	各階 講義室	各階 講義室	1階 講義室(X0-X1通り間)	2、3階 講義室(X0-X1通り間)	各階 女子トイレ	2、3階 印刷室Ⅰ・2
形状・寸法						
改修内容	カバー工法改修	カバー工法改修	カバー工法改修	カバー工法改修	カバー工法改修	カバー工法改修
寸法(W×H)・見込	3206×1788 見込:70	3206×1788 見込:70	2981×1788 見込:70	2981×1788 見込:70	1226×1088 見込:70	3206×2388 見込:70
ガラス・仕上	PG(FLG5+A6+FLG5)・BB-2	PG(FLG5+A6+FLG5)・BB-2	PG(FLG5+A6+FLG5)・BB-2	防火設備：PG(PWG6.8+A6+LOW-E FLG5) 非防火設備：PG(FLG5+A6+FLG5)	FG4・BB-2	PWG6.8、FLG3・BB-2
金物等	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式
施錠	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント
備考	木製額縁：25×200 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×200 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×200 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×200 EP-G塗(半艶) 防火設備、SUS網戸　防火番号　EB-3553、EB-3480	木製額縁：25×120 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) SUS網戸

符号・形式・数量	AB 5 アルミ製2連引違い窓 2	AB 6 アルミ製2連引違い窓 1	AB 7 アルミ製2連引違い窓(FIX窓付き) 1	AB 8 アルミ製引違い窓 2	AB 8 アルミ製引違い窓 1	AB 9 アルミ製引違い窓 1
取付位置	2、3階 西廊下	2階 階段室B	3階 階段室B	3階 西廊下	3階 西廊下	3階 廊下
形状・寸法						
改修内容	カバー工法改修	カバー工法改修	カバー工法改修	カバー工法改修	カバー工法改修	新設
寸法(W×H)・見込	3206×1388 見込:70	3206×788 見込:70	3206×2388 見込:70	1726×1314	1726×1314 見込:70	1800×2200 見込:70
ガラス・仕上	FLG5・BB-2	PWG6.8・BB-2	PWG6.8、FLG5・BB-2	FLG5・BB-2	PWG6.8・BB-2	TG4・BB-2
金物等	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式	水切、付属金物一式
施錠	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント
備考	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) SUS網戸	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) SUS網戸

符号・形式・数量	AD 1 アルミ製2段引違い戸 1	AD 2 アルミ製引違い戸 2	AD 3 アルミ製引分け戸 1	AD 4 アルミ製両開き戸 1	AG 1 アルミ製ガラリ 2	
取付位置	1階 西廊下	2、3階 西廊下	1階 玄関ﾎｰﾙ(南)	1階 玄関ﾎｰﾙ(西)	1階 西側換気口(配管ピット)	
形状・寸法						
改修内容	新設	新設	新設	新設	清掃	
寸法(W×H)・見込	1800×2460 見込:70 下枠：SUS	1800×1800 見込:70	3300×2760 見込:70 下枠：SUS	3300×2760 見込:70 下枠：SUS	600×600	
ガラス・仕上	PWG6.8・BB-2	PWG6.8・BB-2	TG5、FLG3・BB-2	TG5、FLG3・BB-2	BB-2	
金物等	付属金物一式	水切、付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	
施錠	クレセント	クレセント	PD、ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ(SUS・樹脂付き)	FH、PD、ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ(SUS・樹脂付き)	—	
備考	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) 防火設備　防火番号:EBB-2989-2	木製額縁：25×50 EP-G塗(半艶) 防火設備　防火番号:EB-3349　SUS網戸	共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ	共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ		

符号・形式・数量	SD 5 鋼製親子扉 1	SD 9 鋼製両開き戸 1				
取付位置	1階 倉庫	屋上　配管取出し上屋				
形状・寸法						
改修内容	新設	DP塗替え 枠共(両面)				
寸法(W×H)・見込	1320×2000 見込120 下枠なし	1470×600				
ガラス・仕上	DP塗り(2級)	DP塗り(2級)				
金物等	H、LH、CP、FS、DCS、ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式	—				
施錠	—	—				
備考	共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ	—				

● 建具記号

建具種別の略号
整理番号
防：防火設備を示す
特：特定防火設備を示す
煙：遮煙性能を示す

● 建具種別と略号

SSD	ステンレス製扉
SSW	ステンレス製窓
SSS	ステンレスシャッター
SSF	ステンレス製3方枠
SD	スチール製扉
SW	スチール製窓
SG	スチール製ガラリ
SS	スチール製シャッター
SF	スチール製三方枠
LSD	軽量鋼製扉
TGD	強化ガラス扉
AD	アルミ製扉
AW	アルミ製窓
AG	アルミ製ガラリ
ACWL	アルミカーテンウォール
WD	木製扉
WW	木製窓
WF	木製3方枠
WG	木製ガラリ
F	フスマ
S	紙障子
RF	樹脂製3方枠
SP	学校用間仕切り

● 付属金物の略号

H	丁番
PH	ピボットヒンジ
FH	フロアヒンジ
AH	オートヒンジ
DC	ドアチェック
DCS	ドアチェック(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)
AS	アームストッパー
TS	戸当り
FS	フランス落し
FD	ファイアダンパー
KS	回転式ストッパー
J	順位調整器

● 錠の種類と略号

CP	シリンダー箱錠
PD	シリンダー本締錠
GD	グレモン錠
C	空錠
MS	本締付モノロック錠
HP	表示錠
BL	分電盤錠
HL	ホテル錠
DSL	シリンダー引違い錠

● ガラス種類と略号

FLG	フロートガラス
FG	型板ガラス
PWL	磨き線入ガラス
PWG	磨き網入ガラス
FWL	型板線入ガラス
FWG	型板網入ガラス
TG	強化フロートガラス
TGS	学校用強化フロートガラス
TGH	住宅用強化フロートガラス
FTG	強化型板ガラス
FTGS	学校用強化型板ガラス
M	熱線反射ガラス
MS	高性能熱線反射ガラス
PG	複層ガラス
LG	合わせガラス
GB	ガラスブロック

● 付属する握り・取っ手の種類

N	握り玉
LH	レバーハンドル
CH	ケースハンドル
GH	グレモンハンドル
PPH	プッシュプルハンドル
PG	プッシュグリップ
DH	ドアハンドル

● 材料、塗装及び仕上げの略号

ST	スチール
SUS	ステンレス
AL	アルミ
W	木製
OP	油性調合ペイント
SOP	合成樹脂調合ペイント
FE	フタル酸樹脂エナメル
UE(2)	2液形ｵｷｼｳﾚﾀﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ
UC(1)	1液形油変性ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ
UC(2)	2液形油変性ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ
AE	アクリル樹脂エナメル
FUE(2)	常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ｴﾅﾒﾙ
CL	クリアラッカー塗
OS	オイルステイン塗
(SUS-)HL	ヘアライン仕上
(SUS-)M	鏡面仕上
(SUS-)B	ブラスト仕上
(SUS-)V	バイブレーション仕上
B－1	アルミ無着色陽極酸化被膜
B－2	アルミ電解二次着色
D	塩ビ樹脂シート張り

● 錠の取付方法

(外側)	○ かぎ	○ かぎ	
(内側)	○ かぎ	× かぎなし	
○ かぎ	△ サムターン	○ かぎ	
△ サムターン	× かぎなし	非 非常用ｶﾞﾗｽ付ｻﾑﾀｰﾝ	

凡例

SD 1	倉庫	1
	800×2000	

片開きフラッシュ戸	185	
b, SS-(5)		
FWG6.8		
H, AS　CP, LH	○	
他付属金物一式	×	
防火設備（常時施錠式）		

● マスターキー、逆マスターキーの略号

MK	マスターキー対応
RMK(1)	逆マスターキーする鍵対応
RMK(2)	逆マスターキーされる鍵対応

● 特記事項

・マスターキープランについては監督員と協議の上決定すること
・ドアクローザーは、防火以外原則ストップ付きとする。
・下がり天井部分と建具が取合う部分には裏板補強材を設けること。

● 踏摺の材質と符号

S －（ ）：スチール
SS－（ ）：ステンレス（特記なき限りヘアライン仕上）

● 敷摺の形状と番号

● 枠形状と符号

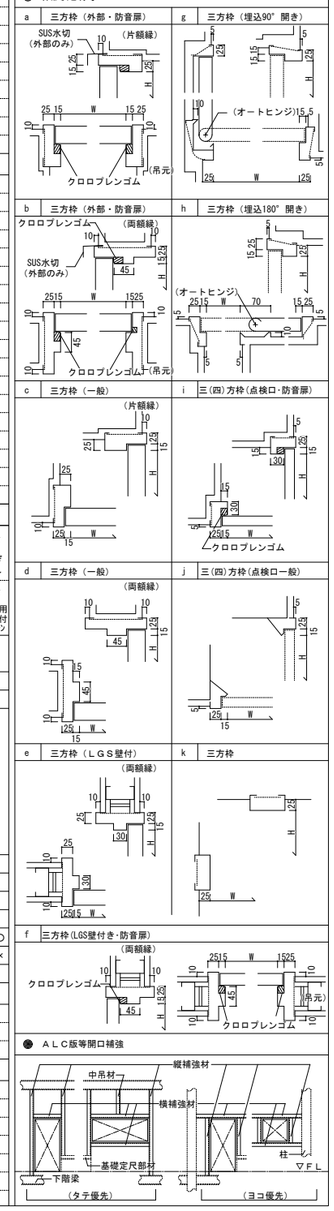

● ALC版等開口補強

設計者
平田建築設計株式会社
本社：〒662-0916　兵庫県西宮市戸田町5番16号
一級建築士（国土交通大臣登録 295703号）平田　裕之

[記事]

作成日	令和8年6月30日
業務名称	兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修（Ⅰ―Ⅱ期）建築設計業務
図面名称	【改修】外部建具表
縮尺	A1 1/100 A3 1/200
工事名称	兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修その他工事(Ⅰ期)
環境マネジメント課	
図面番号	A－43

符号・形式・数量	LSD 1 軽量鋼製引違い戸	26	LSD 2 軽量鋼製開き戸	6	LSD 3 軽量鋼製折れ戸	1
取付位置	各階 講義室		2階 情報教育実習室1・3		1階 多目的トイレ	
形状・寸法						
改修内容	新設(枠共)		新設(枠共)		新設(枠共)	
寸法(W×H)・見込	1800×2460 見込80 下枠：SUS		1800×2460 見込80 下枠：SUS		1150×2000、見込123 下枠：SUS	
ガラス・仕上	FG4・化粧鋼板t0.5(ﾍﾞｰﾊﾞｰｺｱ)		FG4・化粧鋼板t0.5(ﾍﾞｰﾊﾞｰｺｱ)		FG4・化粧鋼板t0.6(ﾍﾞｰﾊﾞｰｺｱ)	
金物等	掘込引手、付属金物一式		H、LH、FS、DS、TS、ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式		引き棒、TS、DCS、ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式	
施錠	引違い戸錠、クレセント		ﾃﾝｷｰﾛｯｸ(電池式・自動施錠・ﾌﾟｯｼｭ ｼﾘﾝﾀﾞｰ)、クレセント		ﾛｯﾄﾞ錠(表示錠:非常解錠装置付き)、ｼﾘﾝﾀﾞｰ、大型ｻﾑﾀｰﾝ	
備考	鋼製額縁：25×90・25×85 粉体塗装 共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ		鋼製額縁：25×90・25×85 粉体塗装 共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ		枠：DP塗装(2級) 共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ	

符号・形式・数量	SD 1 引き戸付き鋼製間仕切	1	SD 2 親子戸付き鋼製間仕切	1
取付位置	2階 印刷室1		3階 印刷室2	
形状・寸法				
改修内容	移設・再設置、シリンダー交換		移設・再設置	
寸法(W×H)・見込	2700×2500		2700×2500	
ガラス・仕上	FG(4)		FG(4)	
金物等	引手DH、付属金物一式		H、N、付属金物一式	
施錠	—		—	
備考	共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ		共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ	

符号・形式・数量	SD 1 鋼製片開き戸	1	SD 2 鋼製片開き戸	3	SD 3 鋼製片開き戸	1	SD 4 鋼製両開き戸	2	SD 8 鋼製両開き戸(片面フラッシュ)	5	SD 10 鋼製片開き戸(片面フラッシュ)	1
取付位置	1階 階段下倉庫B		各階 女子トイレPS		1階 階段室B		2、3階 階段室B		各階 西廊下PS		1階 玄関ﾎｰﾙ(西)PS	
形状・寸法												
改修内容	DP塗替え 枠共(両面)、シリンダー交換		DP塗替え 枠共(両面)		DP塗替え 枠共(両面)		DP塗替え 枠共(両面)		新設		新設	
寸法(W×H)・見込	850×2000		620×1520		1400×2000		1400×2000		1200×2000 見込90 下枠：SUS		600×2000 見込90 下枠：SUS	
ガラス・仕上	DP塗り(2級)		DP塗り(2級)		DP塗り(2級)		DP塗り(2級)		DP塗り(2級)		DP塗り(2級)	
金物等	H、N、ｶﾞﾗﾘ、付属金物一式		H、CH、付属金物一式		CH、付属金物一式		CH、付属金物一式		H、CH、FS、DCS、付属金物一式		H、CH、DCS、付属金物一式	
施錠	—		—		—		—		—		—	
備考	共通講義棟ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ								設備ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ		設備ﾏｽﾀｰｷｰ合わせ	

符号・形式・数量	SSF 1 ステンレス製三方枠	3	TB 1 トイレブース	3	TB 2 トイレブース	3
取付位置	各階 女子トイレ		各階 女子トイレ		各階 女子トイレ	
形状・寸法						
改修内容	新設		新設		新設	
寸法(W×H)・見込	900×2000 見込170 下枠：SUS		2780×2500＋1420×2100 見込40 巾木：SUS HL		4580×2500 見込40 巾木：SUS HL	
ガラス・仕上	SUS HL		扉・パネル：メラミン化粧板(ﾍﾞｰﾊﾞｰｺｱ芯)、エッジ：エナメル塗装		扉・パネル：メラミン化粧板(ﾍﾞｰﾊﾞｰｺｱ芯)、エッジ：エナメル塗装	
金物等	付属金物一式		グレビティヒンジ、戸当り、スライドラッチ(表示錠)付属金物一式		グレビティヒンジ、戸当り、スライドラッチ(表示錠)付属金物一式	
施錠	—		スライドラッチ(表示錠)		スライドラッチ(表示錠)	
備考			セーフティー仕様・取付け下地補強		セーフティー仕様・取付け下地補強	

● 建具記号



建具種別の略号
整理番号
防：防火設備を示す
特：特定防火設備を示す
煙：遮煙性能を示す

● 建具種別と略号

SSD	ステンレス製扉
SSW	ステンレス製窓
SSS	ステンレスシャッター
SSF	ステンレス製3方枠
SD	スチール製扉
SW	スチール製窓
SG	スチール製ガラリ
SS	スチール製シャッター
SF	スチール製三方枠
LSD	軽量鋼製扉
TGD	強化ガラス扉
AD	アルミ製扉
AW	アルミ製窓
AG	アルミ製ガラリ
ACWL	アルミカーテンウォール
WD	木製扉
WW	木製窓
WF	木製3方枠
WG	木製ガラリ
F	フスマ
S	紙障子
RF	樹脂製3方枠
SP	学校用間仕切り

● 付属金物の略号

H	丁番
PH	ピボットヒンジ
FH	フロアヒンジ
AH	オートヒンジ
DC	ドアチェック
DCS	ドアチェック(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)
AS	アームストッパー
TS	戸当り
FS	フランス落し
FD	ファイアダンパー
KS	回転式ストッパー
J	順位調整器

● 錠の種類と略号

CP	シリンダー箱錠
PD	シリンダー本締錠
GD	グレモン錠
C	空錠
MS	本締付モノロック錠
HP	表示錠
BL	分電盤錠
HL	ホテル錠
DSL	シリンダー引違い錠

● ガラス種類と略号

FLG	フロートガラス
FG	型板ガラス
PWL	磨き線入ガラス
PWG	磨き網入ガラス
FWL	型板線入ガラス
FWG	型板網入ガラス
TG	強化フロートガラス
TGS	学校用強化フロートガラス
TGH	住宅用強化フロートガラス
FTG	強化型板ガラス
FTGS	学校用強化型板ガラス
M	熱線反射ガラス
MS	高性能熱線反射ガラス
PG	複層ガラス
LG	合わせガラス
GB	ガラスブロック

● 付属する握り・取っ手の種類

N	握り玉
LH	レバーハンドル
CH	ケースハンドル
GH	グレモンハンドル
PPH	プッシュプルハンドル
PG	プッシュグリップ
DH	ドアハンドル

● 材料、塗装及び仕上げの略号

ST	スチール
SUS	ステンレス
AL	アルミ
W	木製
OP	油性調合ペイント
SOP	合成樹脂調合ペイント
FE	フタル酸樹脂エナメル
UE(2)	2液形ｵｲﾙｳﾚﾀﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ
UC(1)	1液形油変性ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾆｽ
UC(2)	2液形油変性ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾆｽ
AE	アクリル樹脂エナメル
FUE(2)	常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ｴﾅﾒﾙ
CL	クリアラッカー塗
OS	オイルステイン塗
(SUS-)HL	ヘアライン仕上
(SUS-)M	鏡面仕上
(SUS-)B	ブラスト仕上
(SUS-)V	バイブレーション仕上
B－1	アルミ無着色陽極酸化被膜
B－2	アルミ電解二次着色
D	塩ビ樹脂シート張り

● 錠の取付方法

(外側)	○ かぎ	○ かぎ
(内側)	○ かぎ	× かぎなし
○ かぎ	△ サムターン	○ かぎ
△ サムターン	× かぎなし	非 非常用ｶﾞﾗｽ付ｻﾑﾀｰﾝ

凡例

SD 1	倉庫	1
	800×2000	

片開きフラッシュ戸	185	
b, SS-(5)		
FWG6.8		
H, AS CP, LH	○	
他付属金物一式	×	
防火設備(常時施錠式)		

● マスターキー、逆マスターキーの略号

MK	マスターキー対応
RMK(1)	逆マスターキーする鍵対応
RMK(2)	逆マスターキーされる鍵対応

● 特記事項

・マスターキープランについては監督員と協議の上決定すること
・ドアクローザーは、防火以外原則ストップ付きとする。
・下がり天井部分と建具が取合う部分には裏板補強材を設けること。

● 踏摺の材質と符号

S －( )：スチール
SS－( )：ステンレス(特記なき限りヘアライン仕上)

● 沓摺の形状と番号



● 枠形状と符号

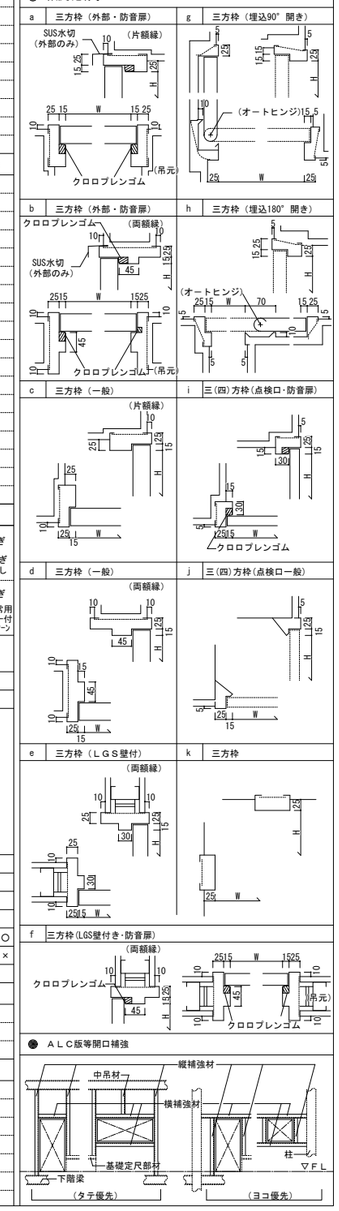

● ALC版等開口補強

平田建築設計株式会社
本社：〒662-0916 兵庫県西宮市戸田町5番16号
一級建築士(国土交通大臣登録 295703号) 平田 裕之

設計者

[記事]

作成日 令和8年6月30日

業務名称 兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修(Ⅰ—Ⅱ期)建築設計業務

図面名称 【改修】内部建具表

縮尺 A1 1/100 A3 1/200

工事名称 兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修(Ⅰ期)工事

環境マネジメント課

図面番号 A-44

兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修その他工事（Ｉ期）

差し替え

内訳数量書

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A	共通講義棟						
1	直接仮設工事						
	墨出し		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	外部足場		1	式			
	内部足場		1	式			
	災害防止		1	式			
	仮設材運搬		1	式			
	小　計						
2	防水改修工事						
2.1	撤去						
	【西側3階屋上】						
	既設ｼｰﾄ防水撤去	立上　集積とも	45.4	㎡			
	端部押え金物撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去含む　集積とも	110	m			
	【西側2階屋上】						

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	既設ｼｰﾄ防水撤去	立上　集積とも	13.0	㎡			
	端部押え金物撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去含む　集積とも	44.8	m			
	【西側1階屋上】						
	既設ｼｰﾄ防水撤去	平場　集積とも	6.1	㎡			
	既設ｼｰﾄ防水撤去	立上　集積とも	6.7	㎡			
	端部押え金物撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去含む　集積とも	14.0	m			
	【樋等】						
	竪樋　鋼管φ100撤去	受け金物とも　集積とも	49.1	m			
	竪樋　VPφ100撤去	受け金物とも　集積とも	36.1	m			
	小　計						
2.2	改修						
	【西側3階屋上】						
	ｹﾚﾝ清掃（平場・立上）		541	㎡			
	下地調整（立上）	仮防水・下地調整材塗布含む	45.3	㎡			
	平場　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　機械的固定工法　IHﾃﾞｨｽｸ・絶縁ｼｰﾄ　塩ﾋﾞ被覆鋼板含む	495	㎡			
	立上　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　接着工法	45.4	㎡			
	端部押え金物	30×10程度　ｼｰﾘﾝｸﾞとも	110	m			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	パラペット・室外機基礎部 塗膜防水	平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)　下地処理含む	28.5	㎡			
	パラペット・室外機基礎部 塗膜防水	立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)　下地処理含む	16.8	㎡			
	タテ引き改修用ﾄﾞﾚﾝ新設	φ100　既設ﾄﾞﾚﾝ・ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去とも	2	箇所			
	ヨコ引き改修用ﾄﾞﾚﾝ新設	φ100　既設ﾄﾞﾚﾝ・ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去とも	3	箇所			
	脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製　既設撤去含む	8	箇所			
	EXP.J　一時撤去・復旧	シーリング打替え共	1	箇所			
	【西側2階屋上】						
	ｹﾚﾝ清掃（平場・立上）		101	㎡			
	下地調整（立上）	仮防水・下地調整材塗布含む	13.0	㎡			
	平場　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　機械的固定工法　IHﾃﾞｨｽｸ・ 絶縁ｼｰﾄ　塩ﾋﾞ被覆鋼板含む	88.0	㎡			
	立上　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　接着工法	13.0	㎡			
	端部押え金物	30×10程度　ｼｰﾘﾝｸﾞとも	44.8	m			
	パラペット部(柱型含む) 塗膜防水	平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)　下地処理含む	6.3	㎡			
	パラペット部(柱型含む) 塗膜防水	立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)　下地処理含む	19.4	㎡			
	ヨコ引き改修用ﾄﾞﾚﾝ新設	φ100　既設ﾄﾞﾚﾝ・ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去とも	2	箇所			
	脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製　既設撤去含む	2	箇所			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	【西側1階屋上】						
	ｹﾚﾝ清掃	平場・立上とも	12.8	㎡			
	下地調整（平場・立上）	仮防水・下地調整材塗布含む	12.3	㎡			
	平場　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　接着工法	6.1	㎡			
	立上　塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　接着工法	6.7	㎡			
	端部押え金物	30×10程度　ｼｰﾘﾝｸﾞとも	14.0	m			
	タテ引き改修用ﾄﾞﾚﾝ新設	φ100　既設ﾄﾞﾚﾝ・ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去とも	3	箇所			
	【庇】						
	ｹﾚﾝ清掃		10.9	㎡			
	塗膜防水	平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)　下地処理含む	8.1	㎡			
	塗膜防水	立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)　下地処理含む	2.8	㎡			
	【ﾊﾞﾙｺﾆｰB】						
	ｹﾚﾝ清掃	平場・立上とも	3.2	㎡			
	塗膜防水	平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)　下地処理含む	2.5	㎡			
	塗膜防水	立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)　下地処理含む	0.7	㎡			
	タテ引き改修用ﾄﾞﾚﾝ新設	φ100　既設ﾄﾞﾚﾝ・ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去とも	1	箇所			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	【樋等】						
	竪樋　新設	SUSφ100　呼び樋・SUS受け金物共	85.2	m			
	小　計						
3	外壁改修工事						
3.1	撤去						
	壁面ｶｯﾀｰ切り	RC面　（西側2階屋上出入口新設部）	0　~~5.5~~	m			
	RC壁撤去	t150程度 （西側2階屋上出入口新設部）	0　~~0.3~~	m3			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	打継ぎ目地部　集積とも	424	m			
	小　計						
3.2	改修						
	外壁面の事前調査	目視・打診による確認、ﾏｰｷﾝｸﾞ計測、図面記入、集計表	1,121	㎡			
	水洗工法	15MPa	785	㎡			
	高圧水洗工法	既設劣化塗膜除去 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　30～50MPa	336	㎡			
	外壁塗装ﾊﾟﾀｰﾝ併せ		336	㎡			
	同上下地処理	下地調整材（C-1）程度	336	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	可とう形改修塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面（吹付面）ﾛｰﾗｰ仕上げ	1,121	㎡			
		水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ処理とも 上塗り：ｼﾘｺﾝ樹脂塗装					
	外装薄塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面（軒・庇裏） 下地処理とも	34.5	㎡			
	外装薄塗材E	ﾎﾞｰﾄﾞ面（軒裏）下地処理とも	35.7	㎡			
	SUS部分　清掃	手摺・丸環等	1	式			
	【外壁補修】						
	ｸﾗｯｸ補修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	529	m			
	【ｼｰﾘﾝｸﾞ】						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	（建具廻り） PU-2 15×10程度	510	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	（建具水切） MS-2 15×10程度	160	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	（伸縮目地 新設部） PU-2 25×10程度	424	m			
	小　計						
4	建具改修工事						
4.1	撤去						
	【外部】						
	ｱﾙﾐ製建具撤去	枠存置 ~~枠・水切り含む~~　集積とも	239　~~10.9~~	㎡			
	鋼製建具撤去	枠・水切り含む　集積とも	18.2　~~20.9~~	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	ｶﾞﾗｽ撤去	ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ含む　集積とも	237　~~337~~	㎡			
	建具周囲斫り		24.2　~~55.2~~	m			
	【内部】						
	鋼製建具撤去	枠・沓摺含む　集積とも	0　~~4.8~~	㎡			
	軽量鋼製建具撤去	枠・沓摺含む　集積とも	117　~~144~~	㎡			
	ステンレス製建具撤去	枠・沓摺含む　集積とも	5.4	㎡			
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積とも	106	㎡			
	建具周囲斫り		290	m			
	小　計						
4.2	改修						
	【外部】						
	(ｱﾙﾐ建具) ｶﾊﾞｰ工法・撤去含む						
	AW-1　ｱﾙﾐ製2段2連引違い窓	3206×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	11	箇所			
	AW-1a　ｱﾙﾐ製2段2連引違い窓	3206×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	15	箇所			
	AW-1b　ｱﾙﾐ製2段2連引違い窓	3206×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	3	箇所			
	AW-1c　ｱﾙﾐ製2段2連引違い窓	3206×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	4	箇所			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	AW-2　ｱﾙﾐ製2段2連引違い窓	2981×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AW-2a　ｱﾙﾐ製2段2連引違い窓	2981×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AW-2防　ｱﾙﾐ製2段2連引違い窓	2981×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	2	箇所			
	AW-2a防　ｱﾙﾐ製2段2連引違い窓	2981×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AW-3　ｱﾙﾐ製引違い窓	1226×1088 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	3	箇所			
	AW-4　ｱﾙﾐ製片引き掃き出し窓	3206×2388 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	0　~~2~~	箇所			
	AW-5　ｱﾙﾐ製2連引違い窓	3206×1388 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	0　~~2~~	箇所			
	AW-6　ｱﾙﾐ製2連引違い窓	3206×788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	0　~~1~~	箇所			
	AW-7　ｱﾙﾐ製2連引違い窓(FIX付き)	3206×3288 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	0　~~1~~	箇所			
	AW-8　ｱﾙﾐ製引違い窓	1726×1314 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	0　~~2~~	箇所			
	AW-8防　ｱﾙﾐ製引違い窓	1726×1314 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	0　~~1~~	箇所			
	（ｱﾙﾐ建具）新設						
	AW-9　ｱﾙﾐ製引違い窓	1800×2200 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	0　~~1~~	箇所			
	AD-1防　ｱﾙﾐ製2段引違い戸	1800×2460 水切り・付属金物一式	0　~~1~~	箇所			
	AD-2防　ｱﾙﾐ製2段引違い戸	1800×1800 水切り・付属金物一式	0　~~2~~	箇所			
	AD-3　ｱﾙﾐ製引分け戸	3300×2760 水切り・付属金物一式	0　~~1~~	箇所			
	AD-4　ｱﾙﾐ製両開き戸	3300×2760 水切り・付属金物一式	0　~~1~~	箇所			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	(ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ) 清掃のみ						
	AG-1　ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ	600×600　清掃のみ	2	箇所			
	(鋼製建具) 新設						
	SD-5 鋼製親子扉	1320×2000 付属金物等一式	0　~~1~~	箇所			
	【内部】						
	(軽量鋼製建具) 新設						
	LSD-1 軽量鋼製引違い戸	1800×2460　鋼製額縁とも 付属金物等一式	26	箇所			
	LSD-2 軽量鋼製開き戸	1800×2460　鋼製額縁とも 付属金物等一式	0　~~6~~	箇所			
	LSD-3 軽量鋼製折れ戸	1150×2000 付属金物等一式	1	箇所			
	(鋼製間仕切) 一時撤去・再設置						
	SP-1 引き戸付き鋼製間仕切	2700×2500 一時撤去・再設置・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換	1	箇所			
	SP-2 親子戸付き鋼製間仕切	2700×2500 一時撤去・再設置	1	箇所			
	(鋼製建具) 鍵交換						

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	SD-1　鋼製片開き戸	850×2000 ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換	1	箇所			
	（鋼製建具）新設						
	SD-8　鋼製両開き戸	1200×2000 付属金物等一式	5	箇所			
	SD-10　鋼製片開き戸	600×2000 付属金物等一式	1	箇所			
	（ステンレス三方枠）新設						
	SSF-1　ステンレス製三方枠	900×2000　HL 付属金物等一式	3	箇所			
	（ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ）新設						
	TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	建具表参照	3	箇所			
	TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	建具表参照	3	箇所			
	【ｶﾞﾗｽ・その他工事】						
	透明複層ｶﾞﾗｽ	FLG5+A6+FLG5	158	㎡			
	磨き網入り複層ｶﾞﾗｽ(Low-E)	PWG6.8+A6+FLG5	7.4	㎡			
	型板ｶﾞﾗｽ	FG4	49.2	㎡			
	磨き網入りｶﾞﾗｽ	PWG6.8	0　~~30.0~~	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	FLG3	0 ~~4.8~~	㎡			
	ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	FLG5	0 ~~17.8~~	㎡			
	強化ｶﾞﾗｽ	TG4	0 ~~4.0~~	㎡			
	強化ｶﾞﾗｽ	TG5	0 ~~13.9~~	㎡			
	ｶﾞﾗｽ一時撤去・復旧	FG4	4.2	㎡			
	ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ	5×5程度　ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材とも ｼﾘｺｰﾝ系1成分形 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ	2,311 ~~2,913~~	m			
	ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(防火)	5×5程度　ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材とも ｼﾘｺｰﾝ系1成分形 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ	266 ~~358~~	m			
	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ詰め	外部	0 ~~55.2~~	m			
	建具周囲ﾓﾙﾀﾙ詰め	内部	290	m			
	ガラスクリーニング		185 ~~285~~	㎡			
	小　計						
5	内装改修工事						
5.1	撤去						
	【講義室】						
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	t2.0　集積とも	838	㎡			
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	t6.5　集積とも	174	㎡			
	OAﾌﾛｱ撤去	H100　仕上げ別　集積とも 床見切り共	80.7	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	床見切り撤去	集積とも	18.9	m			
	ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	H=100　集積とも	482	m			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	836	㎡			
	天井仕上げ材撤去	t12+12.5 集積とも	836	㎡			
	木製額縁撤去	集積とも	235	m			
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積とも	125	m			
	可動間仕切撤去	集積とも	14.9	m2			
	天井固定式ｽｸﾘｰﾝ撤去	10箇所	1	式			
	天井吊下げｻｰｷｭﾚｰﾀｰ撤去	4箇所	1	式			
	【女子トイレ・多目的トイレ】						
	床面ｶｯﾀｰ切り	RC面	21.3	m			
	床ｽﾗﾌﾞ斫り	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体 配筋切断・集積とも	1.3	m3			
	床ﾀｲﾙ貼り撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ含む　集積とも	81.0	㎡			
	床下点検口　撤去	集積とも	2	箇所			
	壁ﾀｲﾙ貼り撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ含む　集積とも	157	㎡			
	配管ﾊﾞｯｸ撤去	集積とも	22.7	㎡			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	81.0	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	天井仕上げ材撤去	集積とも	81.0	㎡			
	【印刷室】						
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	t2.0　集積とも	0　~~24.6~~	㎡			
	ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	H=100　集積とも	28.2	m			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	24.6	㎡			
	天井仕上げ材撤去	t9.5 集積とも	24.6	㎡			
	木製額縁撤去	集積とも	23.2	m			
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積とも	6.8	m			
	【玄関ﾎｰﾙ・廊下】						
	床二丁掛けﾀｲﾙ貼り撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ含む　集積とも	57.6	㎡			
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	t2.0　集積とも	0　~~182~~	㎡			
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	t3.0　集積とも	0　~~73.2~~	㎡			
	床見切り撤去	集積とも	5.5	m			
	床下点検口　撤去	集積とも	3	箇所			
	ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	H=100　集積とも	204	m			
	壁軽鉄下地撤去	集積とも	28.5	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	壁仕上げ材撤去	t9.5+12.5 集積とも	32.4	㎡			
	目隠しｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ撤去	集積とも	3	箇所			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	305	㎡			
	天井仕上げ材撤去	t9.5 集積とも	305	㎡			
	木製額縁撤去	集積とも	66.6	m			
	【階段室B】						
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去(蹴上げ・踏面含む)	t3.0　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ・点字ｼｰﾄ共 集積とも	0　~~42.9~~	㎡			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	0　~~19.7~~	㎡			
	天井仕上げ材撤去	t9.5 集積とも	0　~~19.7~~	㎡			
	木製額縁撤去	集積とも	0　~~20.0~~	m			
	【倉庫】						
	床二丁掛けﾀｲﾙ貼り撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ含む　集積とも	0　~~8.9~~	㎡			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	8.9	㎡			
	天井仕上げ材撤去	t9.5 集積とも	8.9	㎡			
	【玄関ﾎｰﾙ(西)前・ﾊﾞﾙｺﾆｰA】						

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	35.8	㎡			
	天井仕上げ材撤去	t4 集積とも	35.8	㎡			
	室外機基礎撤去		0.4	m3			
	【ｻｲﾝ工事】						
	室名札　撤去	突出型ｻｲﾝ	20	箇所			
	室名札　撤去	平付けｻｲﾝ	4	箇所			
	【黒板・白板工事】						
	平面黒板　撤去 復旧	3600×1200	8	箇所			
	平面黒板　撤去　復旧	4500×1200	1	箇所			
	平面白板　撤去　復旧	4500×1200	4	箇所			
	引分け白板　撤去 復旧	4800×1200	1	箇所			
	小　計						
5.2	改修						
	【講義室】						
	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(木目調)	t=2.0 下地調整とも ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ｳｯﾄﾞNW/東リ同等以上	803	㎡			
	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(ﾏｰﾌﾞﾙ)	t=2.0 下地調整とも ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙNW/東リ同等以上	3.9	㎡			
	OAﾌﾛｱ新設	H=100	26.2	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り	t=6.5　下地調整とも GA-100/東リ同等以上	121	㎡			
	床見切り	OAﾌﾛｱ端部　W25 SUS　HL	13.5	m			
	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=100	442	m			
	軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ50形@450	315	㎡			
	軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ65形@450	528	㎡			
	壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	GL工法 t12.5　不燃　下地張り	147	㎡			
	壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5　不燃　下地張り	843	㎡			
	壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃	990	㎡			
	壁開口補強	50型　3000×1800程度 腰壁部分	38	箇所			
	壁開口補強	50型　1800×2500程度	32	箇所			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	842	㎡			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形　高さ300～600㎜程度	262	m			
	天井化粧吸音石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃　スクエア型	484	㎡			
	天井化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃	441	㎡			
	岩綿吸音板張り	t=12　P.B捨て張りt=12.5とも	37.5	㎡			
	廻縁	塩ビ製　ｺ型	723	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	318	m			
	吹付け硬質ウレタンフォーム	t25　A種1H	290	m2			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	耐火遮音間仕切		14.9	m2			
	四周処理		16.2	m			
	木製額縁	t25×200　米栂	235	m			
	カーテンボックス	t20　120×120　米栂 下地金物共	134	m			
	天井点検口	450角　ｱﾙﾐ枠	76	箇所			
	天井開口補強	300角	32	箇所			
	天井開口補強	350角	36	箇所			
	天井開口補強	450角	76	箇所			
	天井開口補強	1000角	20	箇所			
	天井開口補強	1300×700	15	箇所			
	天井開口補強	1700×700	3	箇所			
	荷物掛け一次撤去・再設置		13	箇所			
	【女子トイレ・多目的トイレ】						
	床開口閉鎖	和便器撤去部分	3	箇所			
		異形鉄筋(SD295) D10、D13 普通型枠、ｽﾗﾌﾞ (Fc21+6)					
		あと施工ｱﾝｶｰ（横向き）D13 運搬費、組立加工費、打設費					
		床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げとも					

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	t28程度	81.0	㎡			
	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t=2.0　下地処理とも 消臭NSﾄﾜﾚNW/東リ同等以上	81.0	㎡			
	巾木ｼｰﾄ巻き上げ	H=100　床同材　端部見切りとも	83.3	m			
	床下点検口	450角 防水・消臭ﾀｲﾌﾟ　施錠付化粧蓋	2	箇所			
	軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ50形@450	12.3	㎡			
	軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ65形@450	38.0	㎡			
	壁耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	GL工法 t12.5　不燃	134	㎡			
	壁耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5　不燃	55.0	㎡			
	耐水合板張り	t12	19.4	㎡			
	抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り	t3.0　ｾﾗｰﾙ/ｱｲｶ工業同等以上 端部ｼﾞｮｲﾅｰ　目地処理共	209	㎡			
	出隅ｼﾞｮｲﾅｰ	目地部ｼｰﾙ処理とも	51.3	m			
	天板　ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台	t19　W200　L900	21	箇所			
	取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ処理	SR-1 10×10程度	68.3	m			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	81.0	㎡			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形　高さ400㎜程度	10.7	m			
	天井化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃	85.3	㎡			
	廻縁	塩ビ製　ｺ型	77.4	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	10.7	m			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	木製額縁	t25×120　米栂	15	m			
	天井点検口	450角　ｱﾙﾐ枠	6	箇所			
	天井開口補強	200角	24	箇所			
	天井開口補強	450角	6	箇所			
	補助手摺（L型）	L=700+700 前出90 樹脂被覆34φ T112CL9/TOTO同等以上	1	箇所			
	補助手摺（L型）	L=700+700 前出120 樹脂被覆34φ T112CL11/TOTO同等以上	3	箇所			
	補助手摺（跳ね上げ式）	L=700　樹脂34φ T112H7R/TOTO同等以上	1	箇所			
	吊り輪	吊り輪（樹脂製）2か所 SUS304パイプ　42.7φ	1	式			
	開口塞ぎアルミパネル	PLt2.3　ダクト開口φ300 下地金物共 DP塗り	3	箇所			
	【印刷室】						
	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t=2.0 下地調整とも ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙNW/東リ同等以上	0　~~20.9~~	㎡			
	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=100	24.1	m			
	軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ65形@450	5.0	㎡			
	壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5　不燃　下地張り	5.0	㎡			
	壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃	5.0	㎡			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	20.9	㎡			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形　高さ200㎜程度	8.0	m			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	天井化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃	23.3	㎡			
	廻縁	塩ビ製　ｺ型	19.5	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	8.0	m			
	木製額縁	t25×50　米栂	23.2	m			
	カーテンボックス	t20　120×120　米栂 下地金物共	6.8	m			
	【玄関ﾎｰﾙ・廊下】						
	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	t27程度	40.8	㎡			
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り	t=3.0　600×600 ｲｰｸﾘｰﾝNW-EX/東リ同等以上	40.8	㎡			
	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t=2.0 下地調整とも ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙNW/東リ同等以上	0　~~255~~	㎡			
	床見切り(玄関ﾎｰﾙ(西))	W25 SUS　HL	3.4	m			
	床見切り(西廊下)	W20 SUS　HL	2.1	m			
	床下点検口	450角 防水・消臭ﾀｲﾌﾟ　施錠付化粧蓋	3	箇所			
	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=100	171	m			
	軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ65形@450	22.2	㎡			
	壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5　不燃　下地張り	26.1	㎡			
	壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃	26.1	㎡			
	壁開口補強	65型　1200×2000程度	5	箇所			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	壁開口補強	65型　600×2000程度	1	箇所			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	295	㎡			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形　高さ200㎜程度	7.5	m			
	天井化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃	297	㎡			
	廻縁	塩ビ製　ｺ型	269	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	7.5	m			
	木製額縁	t25×50　米栂	68.0	m			
	【階段室B】						
	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(階段)	t=2.0 下地調整とも ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙNW/東リ同等以上	0　~~42.9~~	㎡			
	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	W35　SUS製　ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ(色付き)	0　~~77.3~~	m			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	0　~~19.7~~	㎡			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形　高さ200㎜程度	0　~~4.2~~	m			
	天井化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　準不燃	0　~~23.4~~	㎡			
	廻縁	塩ビ製　ｺ型	0　~~19.2~~	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	0　~~4.2~~	m			
	木製額縁	t25×50　米栂	0　~~20~~	m			
	手摺　一時撤去・復旧	φ34	0　~~42.9~~	m			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	点字ｼｰﾄ貼り(警告)	300角　ﾎﾞﾘｳﾚﾀﾝ樹脂成形	0　~~25.0~~	枚			
	【玄関ﾎｰﾙ(西・南)前・ﾊﾞﾙｺﾆｰA】						
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	t30程度　金ｺﾃ押え	15.9	㎡			
	磁器質タイル600角		15.9	㎡			
	屋外軽量鉄骨天井下地	野縁25形@300 ふところ高1.5m未満	35.8	㎡			
	ｹｲｶﾙ板張り	t6　目透かし	35.8	㎡			
	室外機撤去後モルタル補修	金ｺﾃ押え	2.5	㎡			
	【倉庫】						
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	t30程度　金ｺﾃ押え	0　~~8.9~~	㎡			
	磁器質タイル600角		0　~~8.9~~	㎡			
	【ｻｲﾝ工事】						
	室名札　新設	突出型ｻｲﾝ　272×80	20	箇所			
	室名札　新設	平付けｻｲﾝ　150角	4	箇所			
	階数表示	階段床面　300角	3	箇所			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	【黒板・白板工事】						
	引分け白板　新設	4800×1200	0　~~1~~	箇所			
	【西側3階屋上】						
	室外機基礎	室外機用鉄架台　H194×150×6×9 普通型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄFC24	1	式			
		異形鉄筋D13、あと施工ｱﾝｶｰD16 無収縮ﾓﾙﾀﾙt30					
		運搬費、組立加工費、打設費					
	【その他】						
	天井仕上げ一時撤去・復旧	GB-D9.5　2枚程度	1	式			
	小　計						
6	塗装改修工事						
	【外部】						
	耐候性塗料塗り(DP)	鉄鋼面（新設建具）枠とも ｼﾘｺﾝ樹脂塗料　素地拵え（B種）とも	7.9	㎡			
	耐候性塗料塗り(DP)	鉄鋼面（既設建具）枠とも ｼﾘｺﾝ樹脂塗料　下地調整【RB種】とも	2.3	㎡			
	【内部】						
	耐候性塗料塗り(DP)	鉄鋼面（新設建具）枠とも ｼﾘｺﾝ樹脂塗料　素地拵え（B種）とも	34.7	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	耐候性塗料塗り(DP)	鉄鋼面（既設建具）枠とも ｼﾘｺﾝ樹脂塗料　下地調整【RB種】とも	36.5	㎡			
	【講義室】						
	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-Si)	ﾎﾞｰﾄﾞ面B種（新設） 素地拵え（B種）とも	990	㎡			
	つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-G)	木部B種（屋内）細幅300㎜程度 素地拵え（A種）とも	307	m			
	つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-G)	木部B種（屋内）細幅600程度 素地拵え（A種）とも	134	m			
	【女子トイレ・多目的トイレ】						
	つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-G)	木部B種（屋内）細幅300㎜程度 素地拵え（A種）とも	15.0	m			
	【印刷室】						
	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-Si)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面C種 下地処理【RB種】とも	0 ~~29.8~~	㎡			
	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-Si)	ﾎﾞｰﾄﾞ面B種（新設） 素地拵え（B種）とも	0 ~~5.0~~	㎡			
	つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-G)	木部B種（屋内）細幅300㎜程度 素地拵え（A種）とも	0 ~~23.2~~	m			
	つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-G)	木部B種（屋内）細幅600程度 素地拵え（A種）とも	0 ~~6.8~~	m			
	【玄関ﾎｰﾙ・廊下】						
	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-Si)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面C種 下地処理【RB種】とも	0 ~~443~~	㎡			
	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-Si)	ﾎﾞｰﾄﾞ面B種（新設） 素地拵え（B種）とも	0 ~~26.1~~	㎡			
	つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-G)	木部B種（屋内）細幅300㎜程度 素地拵え（A種）とも	0 ~~68.0~~	m			
	【階段室B】						
	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP-Si)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面C種 下地処理【RB種】とも	0 ~~200~~	㎡			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	汚染除去性ｼﾘｺﾝｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ （EP-Si）	ｺﾝｸﾘｰﾄ面C種　　幅100程度 下地処理【RB種】とも	0　~~56.2~~	m			
	つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ （EP-G）	木部B種（屋内）細幅300mm程度 素地拵え（A種）とも	0　~~20.0~~	m			
	ｵｲﾙｽﾃﾝｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り（OSCL）	木部B種　下地調整RB種	0　~~9.5~~	m			
	小　計						
7	外構工事						
7.1	撤去						
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	t60 砂・砕石含む　集積とも 仮撤去含む	0　~~60.2~~	m3			
	平板舗装撤去	t60 砂・砕石含む　集積とも 仮撤去含む	0　~~6.4~~	m3			
	既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	砕石含む　集積とも	20.8	m3			
	小　計						
7.2	改修						
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装新設	t=60　砂t=30　砕石t=100	0　~~401~~	㎡			
	平板舗装300角新設	t=60　砂t=30　砕石t=100	0　~~33.9~~	㎡			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装新設	t=50　砕石t=100 TOP13　PK-3共	110	㎡			
	点字ｼｰﾄ貼り（警告）	300角　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂成形	0　~~8.0~~	枚			
	小　計						

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
8	発生材処理						
8.1	発生材運搬						
	（積込費）						
	発生材積込	ｺﾝがら類	3.4	m3			
	発生材積込	ｱｽﾌｧﾙﾄがら類	20.8 ~~87.4~~	m3			
	発生材積込	陶器くず類	3.2	m3			
	発生材積込	木くず類	1.8	m3			
	発生材積込	ｶﾞﾗｽ類	1.0	m3			
	発生材積込	廃ﾌﾟﾗ類	2.7 ~~3.5~~	m3			
	発生材積込	ﾎﾞｰﾄﾞ類	25.2 ~~25.4~~	m3			
	発生材積込	混合廃棄物	3.9	m3			
	（運搬費）						
	運搬費	ｺﾝがら類	0 ~~3.8~~	m3			
	運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄがら類	20.8 ~~87.4~~	m3			
	運搬費	陶器くず類	3.2	m3			
	運搬費	木くず類	1.8	m3			
	運搬費	ｶﾞﾗｽ類	1.0	m3			

番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	運搬費	廃ﾌﾟﾗ類	2.7 ~~3.5~~	m3			
	運搬費	ﾎﾞｰﾄﾞ類	25.2 ~~25.4~~	m3			
	運搬費	混合廃棄物	3.9	m3			
	小　計						
8.2	発生材処分						
	処分費	ｺﾝがら類	0 ~~3.8~~	m3			
	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄがら類	20.8 ~~87.4~~	m3			
	処分費	陶器くず類	3.2	m3			
	処分費	木くず類	1.8	m3			
	処分費	ｶﾞﾗｽ類	1.0	m3			
	処分費	廃ﾌﾟﾗ類	2.7 ~~3.5~~	m3			
	処分費	ﾎﾞｰﾄﾞ類	25.2 ~~25.4~~	m3			
	処分費	混合廃棄物	3.9	m3			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ﾍﾋﾞｰ　H2	6,165 ~~6,962~~	kg			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ類	1,123 ~~1,448~~	kg			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ類	64.9	kg			
	小　計						